
DN1022

Блок питания 24 V DC, импульсный

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A

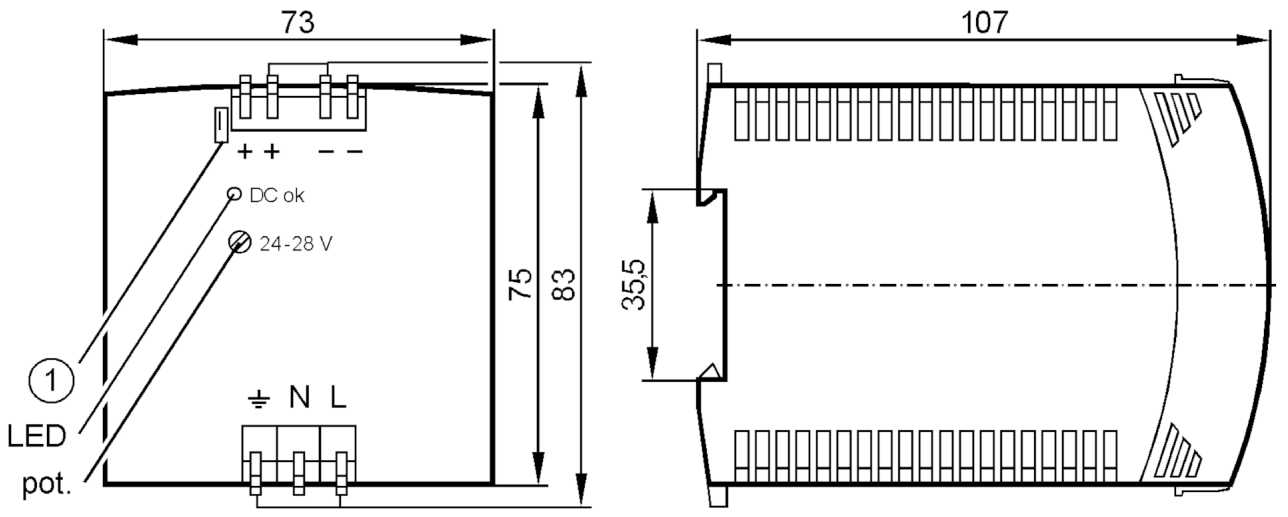

1 Джамперный кабель одинарное и параллельное функционирование

Электронные данные		
Номинальное напряжение AC	[V]	< 230
Номинальная частота AC	[Hz]	50...60
Входное напряжение AC	[V]	100...240
Выходное напряжение DC	[V]	24...28
Класс защиты		I; (IEC 61140)
Выходное напряжение	[V]	регулируемый
Допуск выходного напряжения	[%]	2
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении	[A]	4.1
Number of output circuits		1
Макс. остаточная пульсация	[mV]	50
Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)	[%]	90
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров	[W/K]	2 (60...70 °C)
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)	[ms]	40

DN1022

Блок питания 24 V DC, импульсный

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A

Выходы			
Защита от короткого замыкания		да	
Защита от перегрузок по току		да	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-10...70	
Степень защиты		IP 20	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
MTTF	[годы]	177	
Механические данные			
Вес	[g]	447.2	
Способ монтажа		рейка; (TH35 (EN 60715))	
материал		PC	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Функция	светодиод, зелёный
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

пружинные контактные зажимы: ...2.5 mm²

Соединение

