
OS5015

Однолучевой световой барьер - излучатель

OSS-OOKG

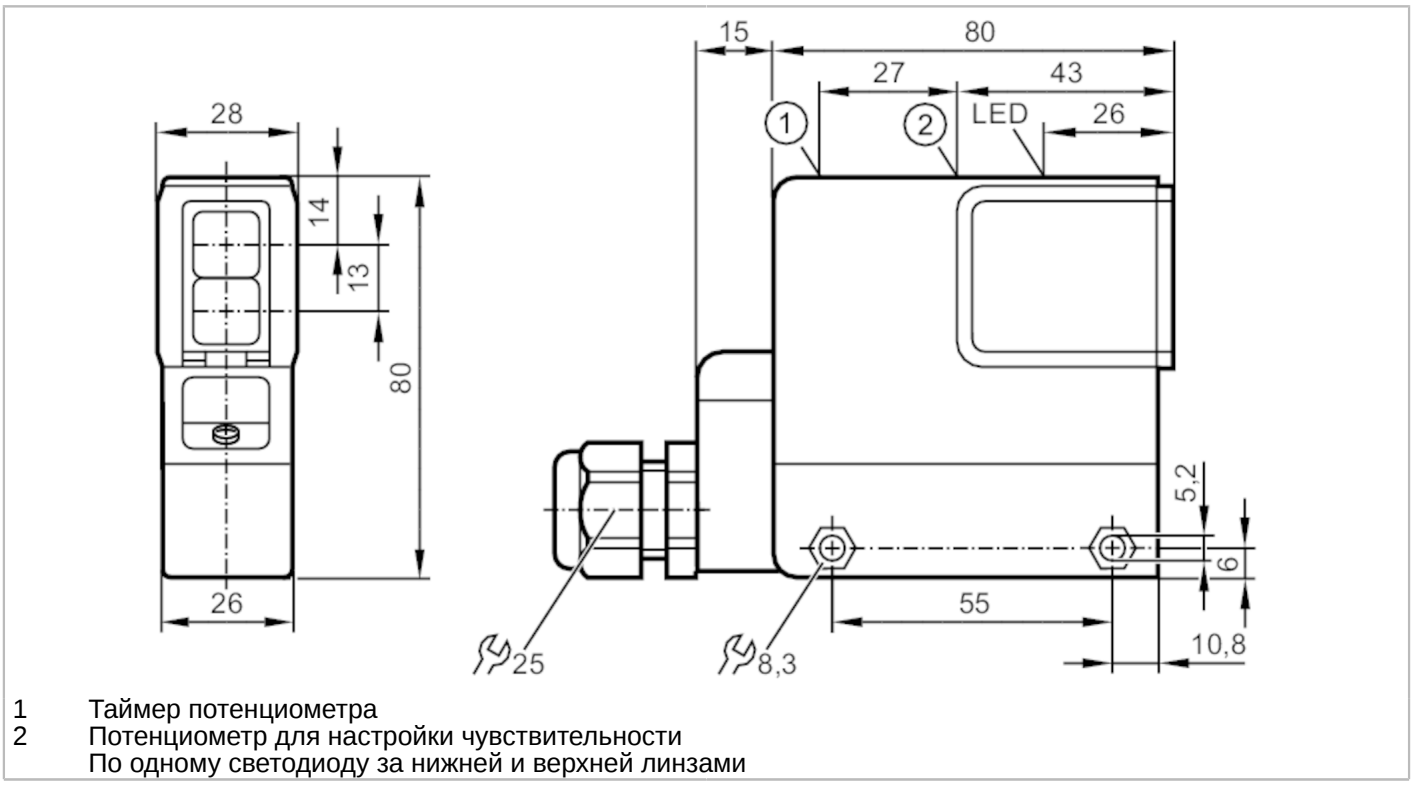

1 Таймер потенциометра
2 Потенциометр для настройки чувствительности
По одному светодиоду за нижней и верхней линзами

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...55 DC
Потребление тока	[mA]	20; ((24 V))
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 20
Настраиваемый диапазон		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	1801

OS5015

Однолучевой световой барьер - излучатель

OSS-OOKG

Механические данные			
Вес	[g]	257.2	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	80 x 28 x 95	
материал		PPO модифицированный	
Материал линз		стекло	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Угловой кронштейн: 1 x, E20210	
		отвертка	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

контактные зажимы: ...1.5 mm²; Кабельный ввод: M20 X 1.5

Соединение

