
# EVW080

## Соединительный кабель

VDOGF030SCS0003T03STGH030SCS

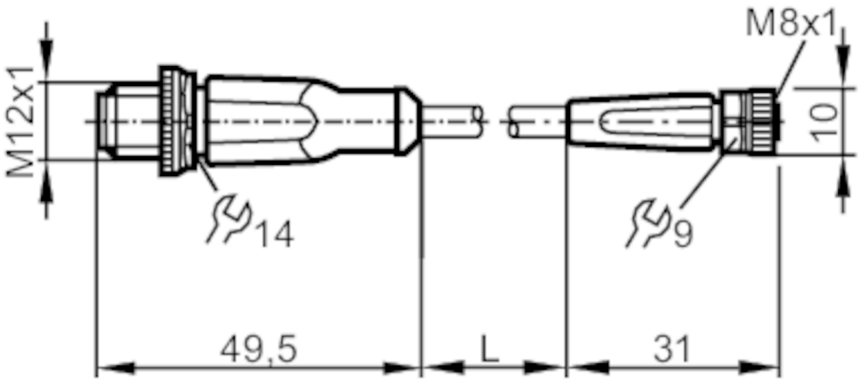


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Применение | | применение в сварке |
| без силикона | | да |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Класс защиты | | III |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A] | 3 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...90 |
| Примечание к температуре окружающей среды | | cULus: ...75 |
| Температура окружающей среды во время работы | [°C] | -25...90 |
| Примечание к температуре окружающей среды (движение) | | cULus: ...75 |
| Степень защиты | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

# EVW080

## Соединительный кабель

VDOGF030SCS0003T03STGH030SCS

| Механические данные | | | |
|---|---|---|---|
| Вес [g] | 100.4 | | |
| материал | корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM | | |
| Материал накидной гайки | латунь / латунь | | |
| Пригодность для кабельной цепи | Радиус изгиба в случае движения кабеля | мин. 10 x диаметр кабеля | |
| | Скорость перемещения | маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² | |
| | Циклы изгиба | > 2 Mio. | |
| | Деформация кручения | ± 180 °/m | |
| Пригодность для кабельной цепи | да | | |

| Примечания | |
|---|---|
| Примечания | с держателями этикетки |
| Упаковочная величина | 1 шт. |


**электрическое подключение**

Кабель: 3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 4.5 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )


Кабель: 3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 4.5 mm; устойчивый к сварочным брызгам; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )

**электрическое подключение - разъем**

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm




**Соединение**

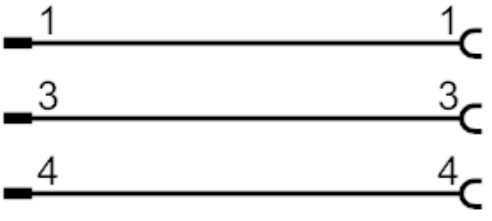

# EVW080

## Соединительный кабель

**VDOGF030SCS0003T03STGH030SCS**

### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, прямой; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.3...0.5 Nm

