
EVS008

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH032ZDB0005E03

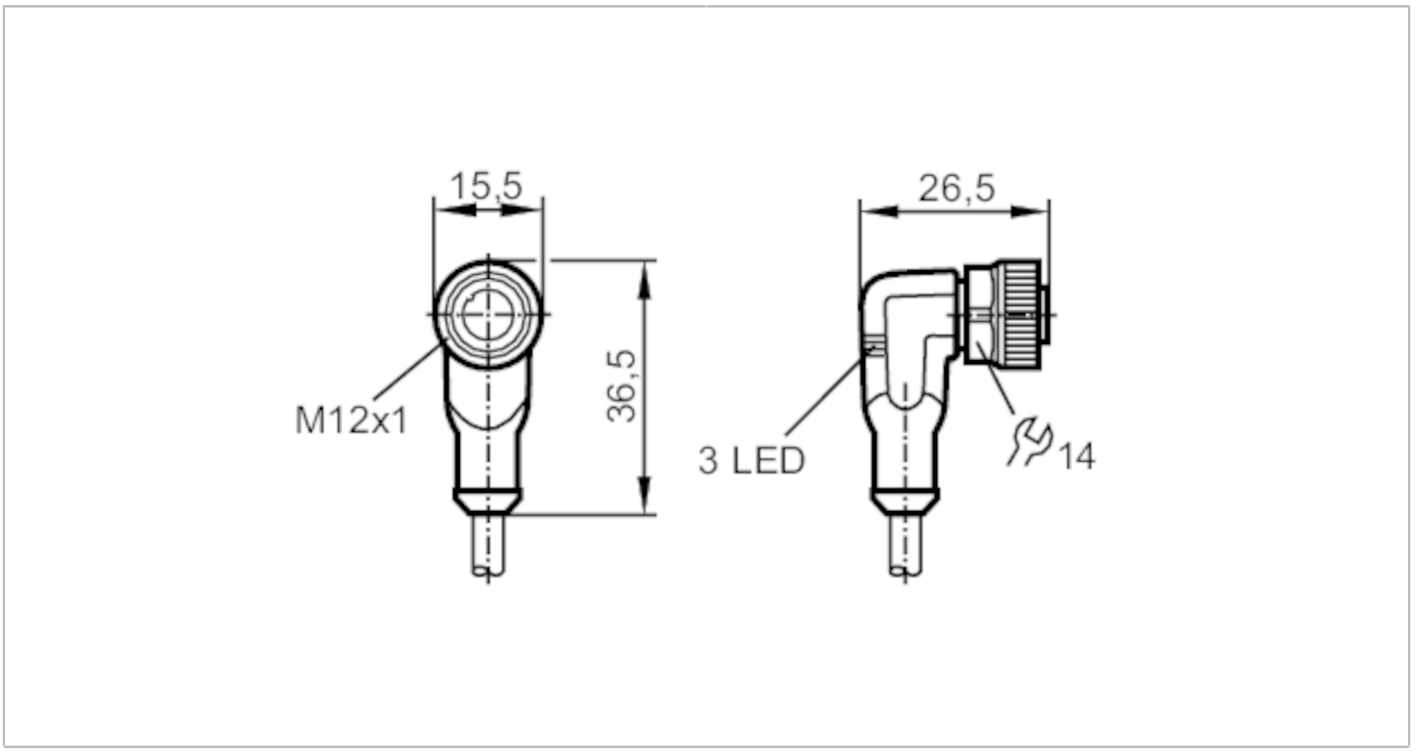

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...70
Степень защиты		IP 65; IP 67

EVS008

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH032ZDB0005E03

Механические данные			
Вес	[g]	169.6	
Размеры	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5	
материал		корпус: TPU чёрный прозрачный; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки		латунь	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	1 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	

Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный


Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm




EVS008

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH032ZDB0005E03

Соединение

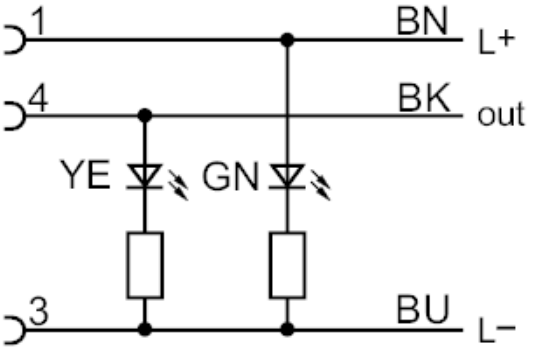

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий