
E20715

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-E-V-E6R/2m

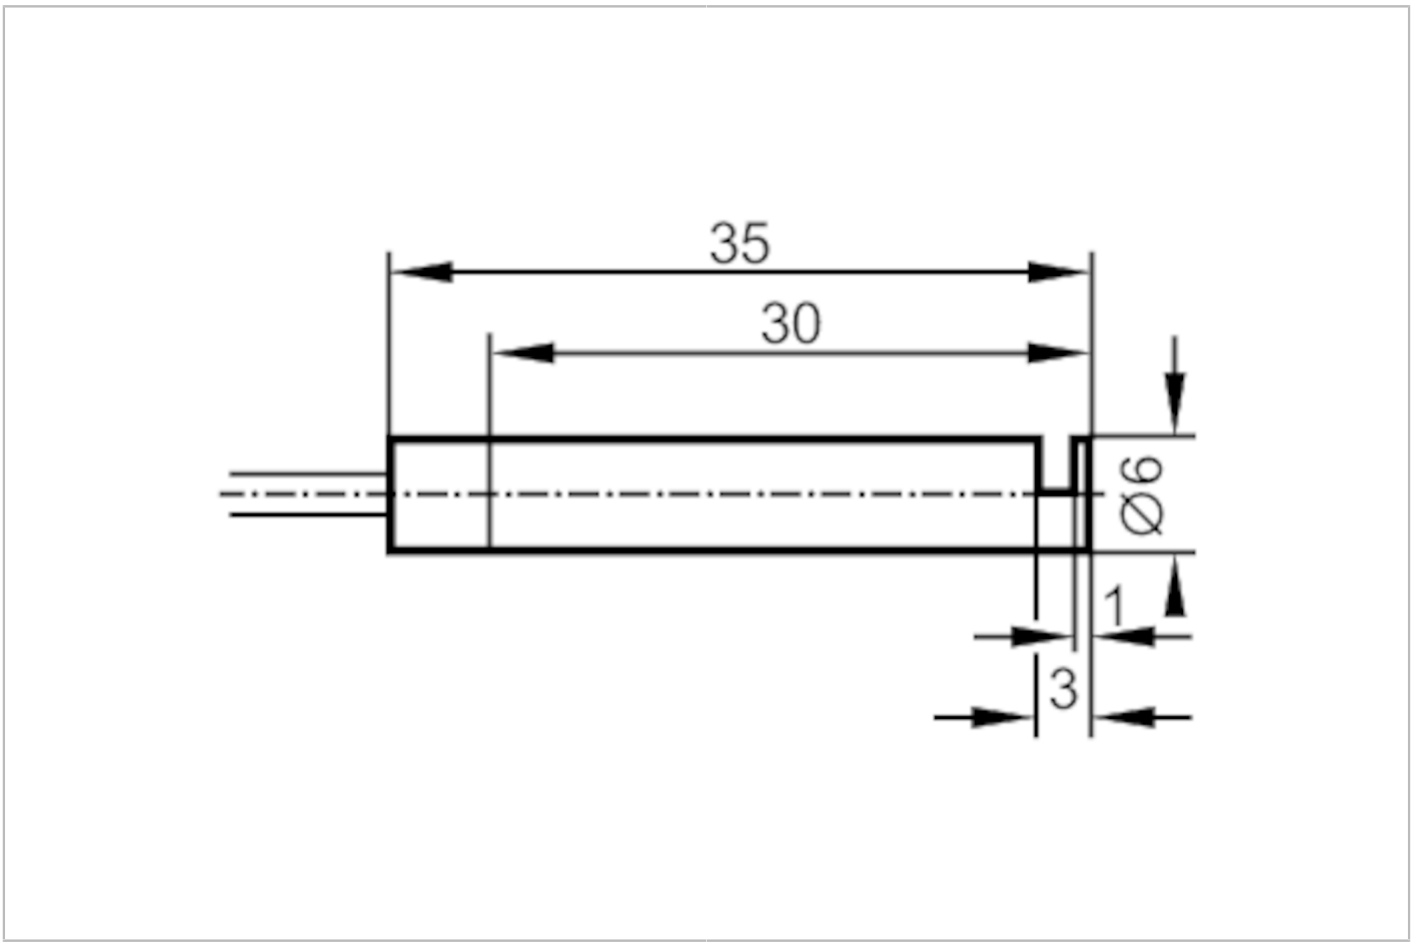

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OB50; OBF; OO50
OB50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	40
OBF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	60
OO50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	150
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...70

E20715

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-E-V-E6R/2m

Механические данные		
Вес	[g]	52
Исполнение чувствительной головки		угловой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	6
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	25
расположение оптических волокон		⦿
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		PE
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		E20103
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.