
ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

ИВ05 - NO - PNP - Р - ПГ

(Текаформ)


Габаритный чертеж

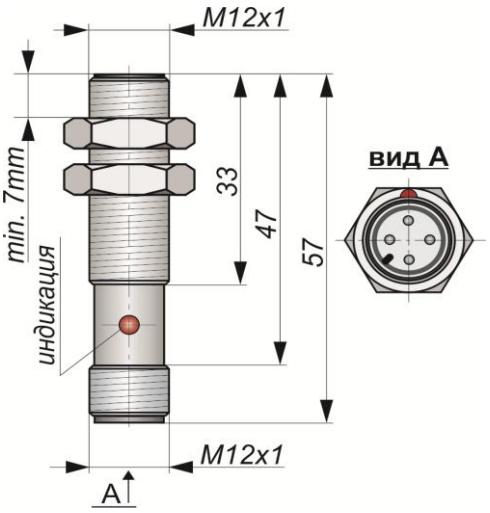

Цоколевка разъема



Схема подключения

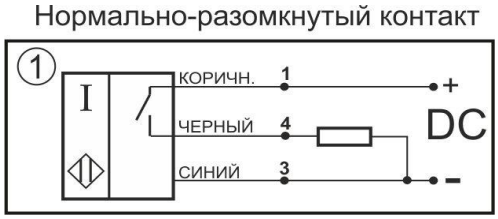

Технические характеристики ИВ05 - NO - PNP - Р - ПГ

Типоразмер, мм	M12x1
Способ установки в металл	Невыносной
Номинальное расстояние переключения , Sn, мм	4
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, 0≤Sa≤0.81Sn	3,2
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	10-30[DC]
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Пульсация питающего напряжения, %	< 10
Падение напряжения на датчике, В	< 2,1
Ток нагрузки, не более, мА	250
Ток потребления, не более, мА	15
Остаточный ток (ток утечки), не более, мА	1
Максимальная частота переключения , Гц	600
Наличие комплексной защиты/ от переполюсовки	Есть/Есть
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения	Разъем
Тип используемого кабеля/ длина, м	-
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 68
Рабочая температура окружающей среды, °С	-25…+75
Материал корпуса	Текаформ
Масса, г., не более	55

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

23.03.2017

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: zakaz@skbind.ru Internet: www.skbind.ru

Согласовано:_____ Дата:_____ Подпись: