
EVF520

Соединительный кабель с разъемом

ASTGN040VAS0010P04

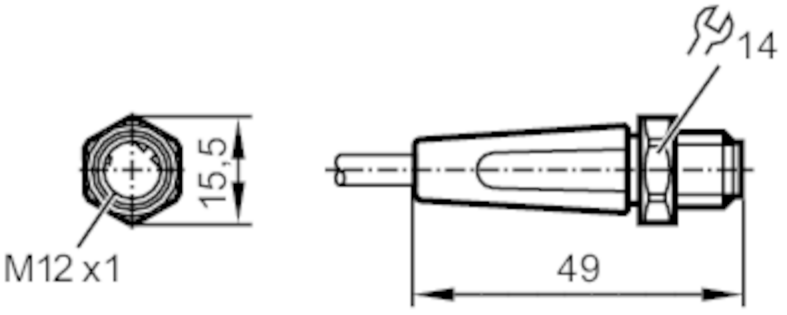

Приложение		
Применение		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	0...80
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	601.4
Размеры	[mm]	15.5 x 15.5 x 49
материал		PP Без галогена
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения: маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба: > 1 Mio.
		Деформация кручения: ± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да

EVF520

Соединительный кабель с разъемом

ASTGN040VAS0010P04

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение


Кабель: 10 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 6.5 mm, экранированный; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PP, Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.2 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен



Соединение

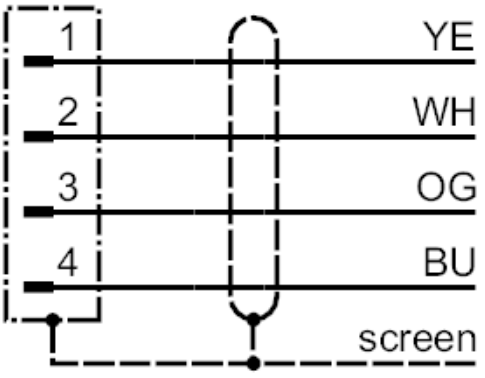

	Цвета жил :
BU =	синий
OG =	оранжевый
WH =	белый
YE =	жёлтый