
# DN1020

## Блок питания 24 V DC, импульсный

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A

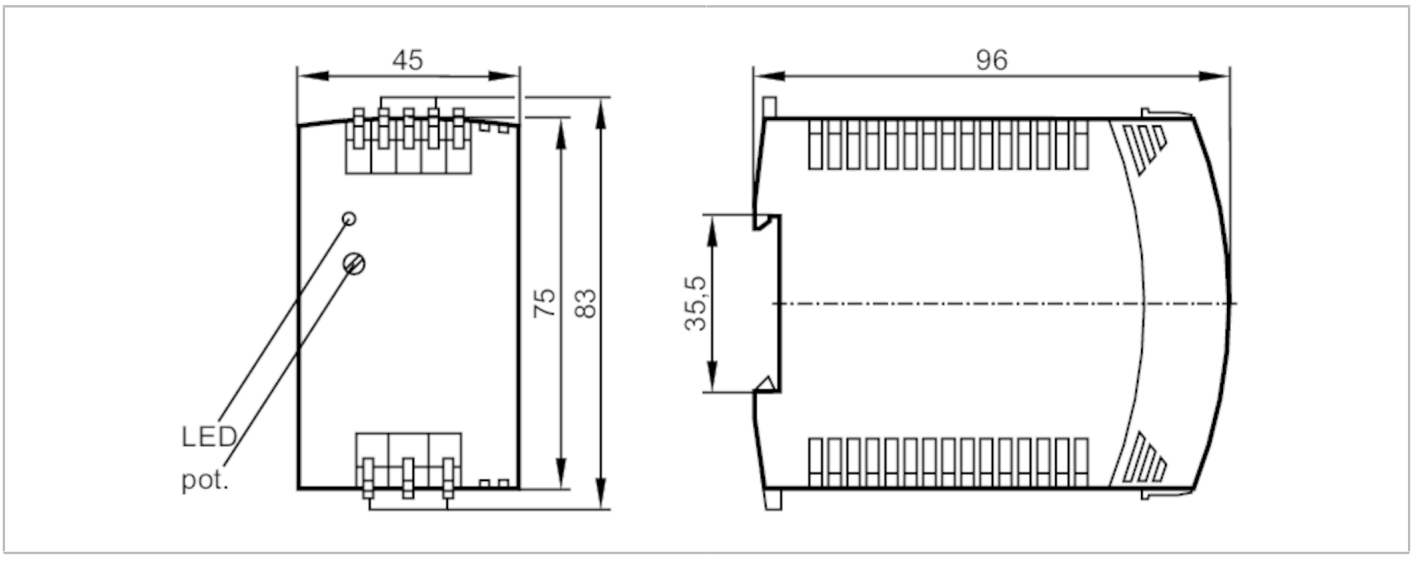


| | | |
|---|---|---|
| **Электронные данные** | | |
| Номинальное напряжение AC | [V] | < 230 |
| Номинальная частота AC | [Hz] | 50...60 |
| Входное напряжение AC | [V] | 100...240 |
| Выходное напряжение DC | [V] | 24...28 |
| Класс защиты | | I; (IEC 61140) |
| Защита от перенапряжения | | да; (< 40) |
| Выходное напряжение | [V] | регулируемый |
| Допуск выходного напряжения | [%] | 2 |
| Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении | [A] | 1.3 |
| Number of output circuits | | 1 |
| Макс. остаточная пульсация | [mV] | 50 |
| Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) | [%] | 87.5 |
| Допустимые отклонения от номинальных значений параметров | [W/K] | 1 (60...70 °C) |
| Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц) | [ms] | 190 |
| **Выходы** | | |
| Защита от короткого замыкания | | да |
| Защита от перегрузок по току | | да |

# DN1020

## Блок питания 24 V DC, импульсный

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Условия эксплуатации** | | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -10...70 | |
| Степень защиты | | IP 20 | |
| **Испытания / одобрения** | | | |
| ЭМС | | EN 61000-6-2 | |
| | | EN 61000-6-3 | |
| MTTF | [годы] | 411 | |
| **Механические данные** | | | |
| Вес | [g] | 310.8 | |
| Способ монтажа | | рейка; (TH35 (EN 60715)) | |
| Размеры | [mm] | 83 x 45 x 96 | |
| материал | | PC | |
| **Дисплеи / Элементы управления** | | | |
| Дисплей | | Функция | светодиод, зелёный |
| **Примечания** | | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. | |
| **электрическое подключение** | | | |

пружинные контактные зажимы: ...2.5 mm²

**Соединение**

