
EBT005

Распределительная коробка

ZDO8H050VAS000---KA

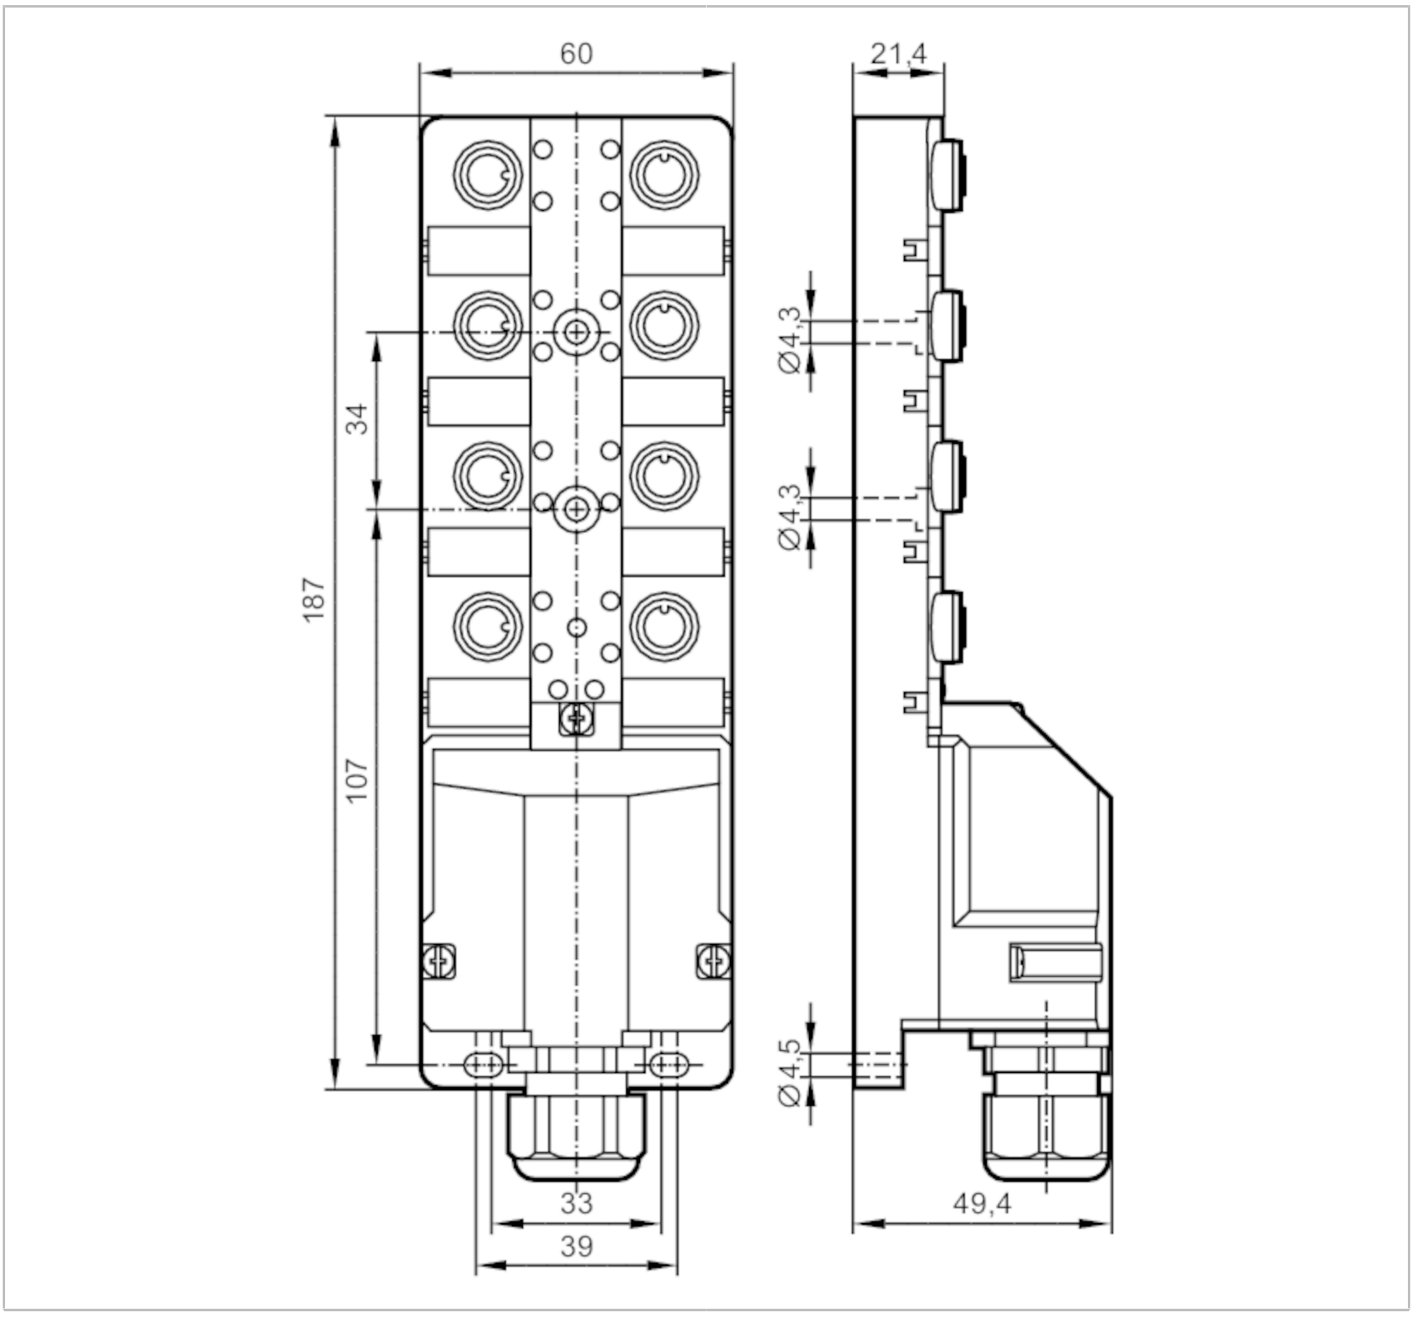

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	2
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP

EBT005

Распределительная коробка


ZDO8H050VAS000---KA

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	368.2
Размеры	[mm]	49.4 x 60 x 187
материал		корпус: $PBT-GF30
Количество портов распределительной коробки		8
Тип подключения		M12
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		защитные заглушки: 2 этикетки: 10 монтажный инструмент для прижимных клемм
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Соединение

контактные зажимы: 19 x ; Кабельный ввод: PG11

Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.8...1.5 Nm




EBT005

Распределительная коробка

ZDO8H050VAS000---KA

Соединение

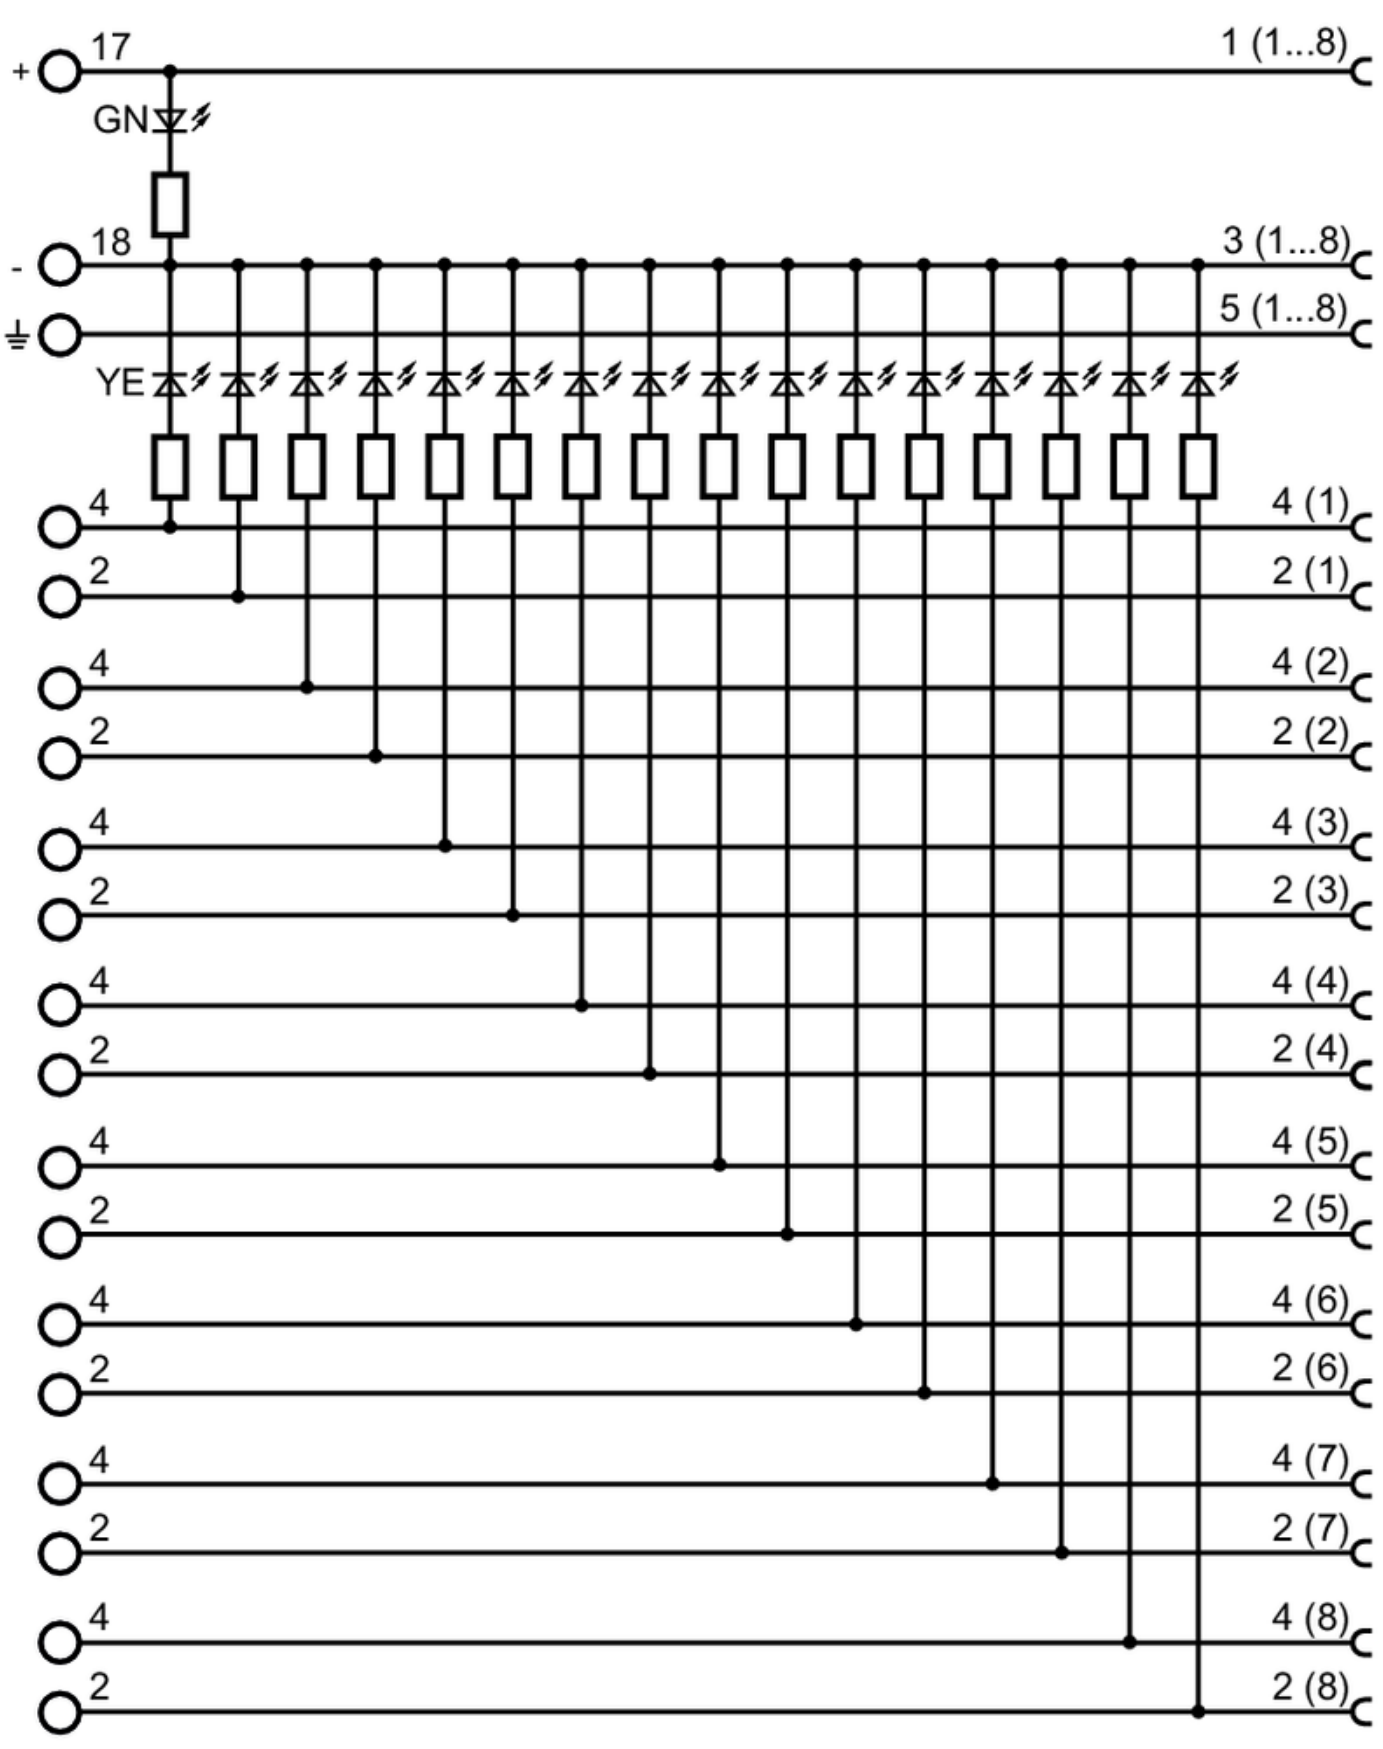

EBT005

Распределительная коробка

ZDO8H050VAS000---KA

электрическое подключение - паз

Разъем: 8 x M12; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.8...1.5 Nm