
SU8200

Ультразвуковой датчик потока

SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF

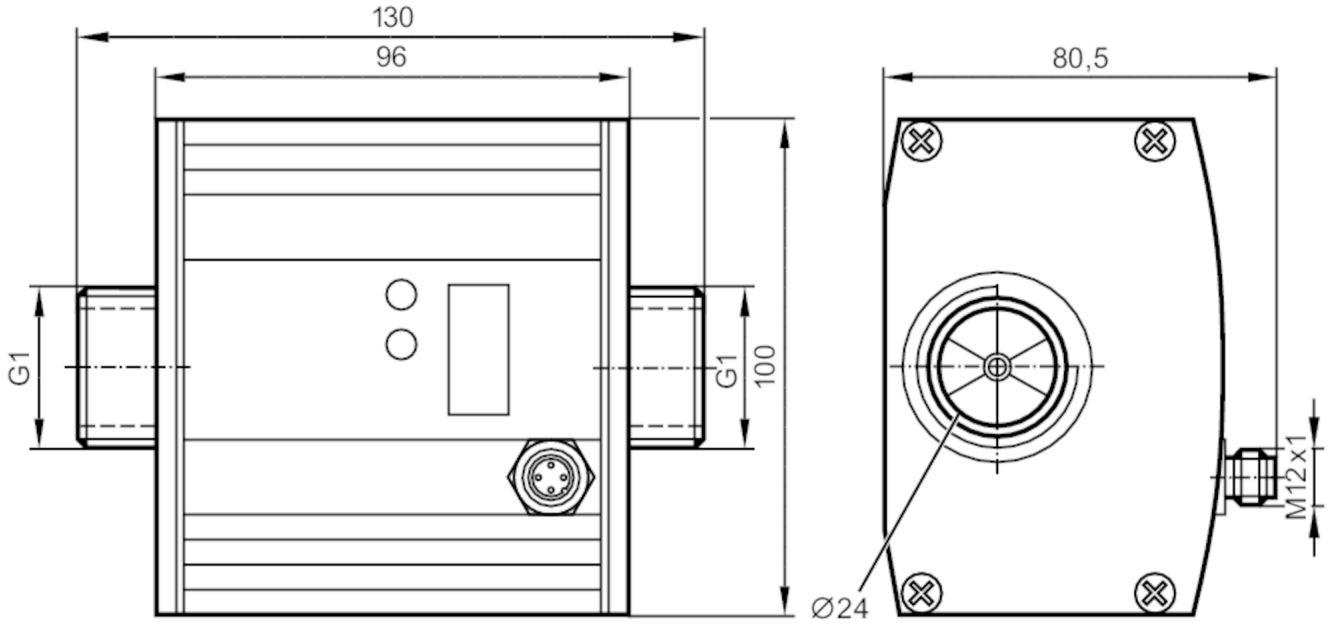

длина установки с трубным адаптером E40152 / E40155: 205 mm
длина установки с трубным адаптером E40153 / E40156: 215 mm

Приложение		
Применение		для общепромышленного применения
Установка		подключение к трубе при помощи адаптера
Среда		Вода; гликолевые растворы; Охлаждающие жидкости; масло
Medien		низковязкие масла с вязкостью: 7...40 mm²/s (40 °C) высоковязкие масла с вязкостью: 30...68 mm²/s (40 °C)
Температура измеряемой среды	[°C]	-10...80
Предел прочности по давлению	[bar]	16
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	19...30 DC; (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV)
Потребление тока	[mA]	100
Мин. сопротивление изоляции	[MΩ]	100; (500 V DC)
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	10

SU8200

Ультразвуковой датчик потока

SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF

Выходы			
Общее количество выходов		2	
Выходной сигнал		коммутационный сигнал	
Количество цифровых выходов		2	
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250; (на каждый выход)	
Электрическое исполнение		PNP	
Защита от короткого замыкания		да	
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый	
Защита от перегрузок по току		да	
Диапазон измерения/настройки			
Диапазон измерения		0...26.42 gpm	0...100 l/min
Диапазон индикации		0...31.7 gpm	0...120 l/min
Разрешение		0.02 gpm	0.1 l/min
Точка срабатывания SP		0.06...26.42 gpm	0.2...100 l/min
Точка сброса rP		0...26.38 gpm	0...99.8 l/min
Макс. скорость потока	[l/min]	110	
Макс. скорость потока	[m³/h]	6.6	
Ширина шага		0.02 gpm	0.1 l/min
Контроль температуры			
Диапазон измерения	[°C]	-10...80	
Разрешение	[°C]	0.2	
Точка срабатывания SP	[°C]	-9.8...80	
Точка сброса rP	[°C]	-10...79.8	
с шагом в	[°C]	0.2	
Точность/ погрешность			
Контроль скорости потока			
Точность (в диапазоне измерения)		< ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (Вода; гликоль: 35%; масло: вязкость 68 мм²/с при 40°C)	
Повторяемость		0,2 l/min (0,05 gpm)	
Контроль температуры			
Точность	[K]	0,2	

SU8200

Ультразвуковой датчик потока

SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF

Время реакции		
Контроль скорости потока		
Время отклика	[s]	0.25; (dAP = 0)
Программируемое время задержки dS, dr	[s]	0...50
Демпфирование коммутационного выхода dAP	[s]	0...1
Контроль температуры		
Динамика реакции срабатывания T05 / T09	[s]	T09 = 70 (Q > 5 l/min); (Вода)
Программное обеспечение / Программирование		
выбор параметров		Контроль скорости потока; Контроль температуры
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-10...60
Температура хранения	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 61000-4-2 ESD: 4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 ВЧ излучение: 10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst: 2 kV
		EN 61000-4-5 Surge: 0,5 kV
		EN 61000-4-6 ВЧ проводимость: 10 V
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-27: 20 г (11 ms)
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6: 5 г (10...2000 Hz)
MTTF	[годы]	246
Директива по оборудованию под давлением		Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные		
Вес	[g]	1695.4
материал		корпус: AlMgSi0,5 анодное оксидирование; Уплотнение: FKM; корпус разъемного соединения: латунь покрытие Optalloy; PA 6.6; Защитное покрытие: PA (полиамид)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200
Подключение к процессу		резьбовое соединение G 1 плоское уплотнение
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		Дисплей: 4 x светодиод, зелёный (l/min, m³/h, gal/min, gal/h)
		Дисплей: 2 x светодиод, жёлтый (°C / °F)
		Состояние выхода: 2 x светодиод, жёлтый
		Измеренные значения: буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
		программирование: буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Дисплей		l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F

SU8200

Ультразвуковой датчик потока

SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF

Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	уплотнения: 2, Centellen
Принадлежности (необязательные)	адаптер для трубы: 1 x R1/2, нерж.сталь, E40179
	адаптер для трубы: 1 x R3/4, нерж.сталь, E40180
	адаптер для трубы: 1 x 1/2 NPT, нерж.сталь, E40192
	адаптер для трубы: 1 x 3/4 NPT, нерж.сталь, E40193
	адаптер для трубы: 1 x R1/2, латунь, E40152
	адаптер для трубы: 1 x R3/4, латунь, E40153
	адаптер для трубы: 1 x 1/2 NPT, латунь, E40155
	адаптер для трубы: 1 x 3/4 NPT, латунь, E40156


Примечания	
Примечания	MW = Измеренное значение
	MEW = Верхний предел диапазона измерения
	Уплотнение: только с прокладками Centellen, поставляемыми в наборе
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Литой корпус: латунь, покрытие Optalloy; Contacts: позолоченый



Соединение

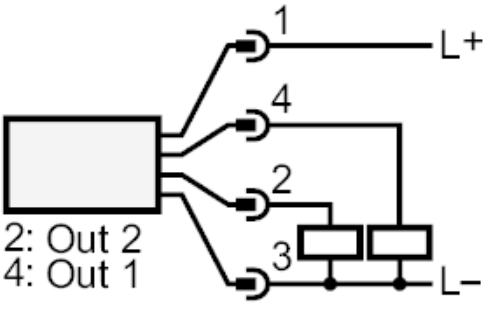


SU8200

Ультразвуковой датчик потока

SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF

диаграммы и графики

Потеря давления

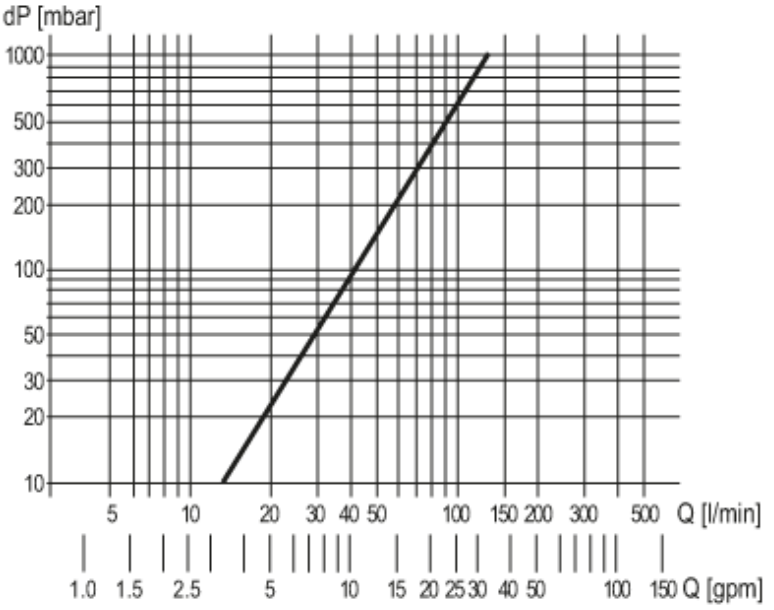

dP Потеря давления

Q объёмный расход