

Емкостной датчик
BC5-Q08-AN6X2/S250

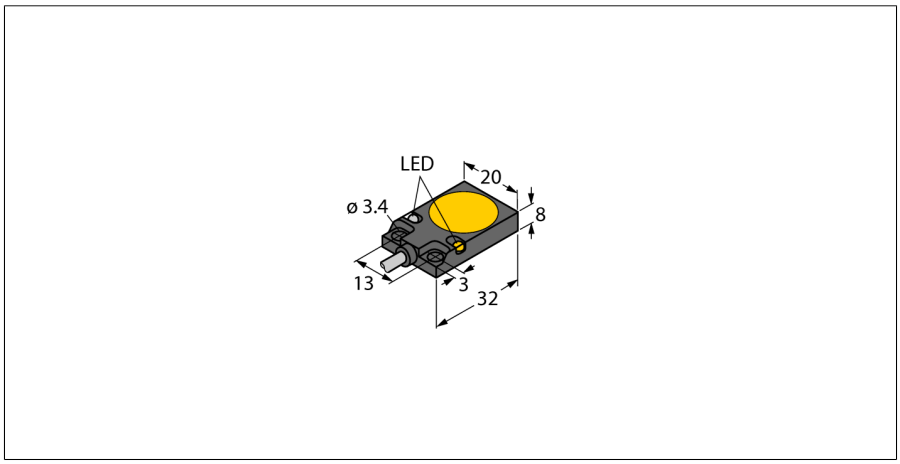

- **Прямоугольный, высота 8 мм**
- **Активная поверхность сверху**
- **Металл GD-Zn**
- **Фиксированные настройки**
- **Постоянный ток, 3-проводн., 10…30 В DC**
- **НО контакт, NPN выход**
- **Кабельное соединение**

Схема подключения



Тип	BC5-Q08-AN6X2/S250
Идент. №	26201

Тип	BC5-Q08-AN6X2/S250
Идент. №	26201

Номинальная дистанция срабатывания (мигающий)	5 мм
Номинальное расстояние срабатывания (выступающий)	5 мм
Безопасное рабочее расстояние	≤ (0,72 x Sn) мм
Гистерезис	2…20 %
Температурный дрейф	тип: 20 %
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 2 % полн. шкалы
Температура окружающей среды	-25…+70 °C

Рабочее напряжение	10…30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U_{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 200 мА
Ток холостого хода I_0	≤ 15 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Частота переключения	0.1 кГц
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Выходная функция	3-проводн., НО контакт, NPN
Защита от короткого замыкания	да/ Циклический
Падение напряжения при I_e	≤ 1.8 В
Защита от обрыва / обратной полярности	да/ Полный

Сертификаты	UL

Конструкция	Прямоугольный,Q08
Размеры	32 x 20 x 8 мм
Материал корпуса	Металл,GD-Zn
Материал активной поверхности	пластмасса, PA12-GF30
Электрическое подключение	Кабель
Качество кабеля	Ø 4 мм, LifYY, ПВХ, 2 м
Поперечное сечение проводника	3x0.25 мм^2
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	1080лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
укомплектованное количество	1

Индикатор рабочего напряжения	светодиод,зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый

Принцип действия

Емкостные датчики приближения созданы для бесконтактного (без износа) детектирования как металлических (электропроводных), так и неметаллических (неэлектропроводных) объектов.

Edition • 2019-06-07T18:37:21+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com