
# E12335

## Соединительный кабель

VDOGH040MSS0002H04STGX040--S

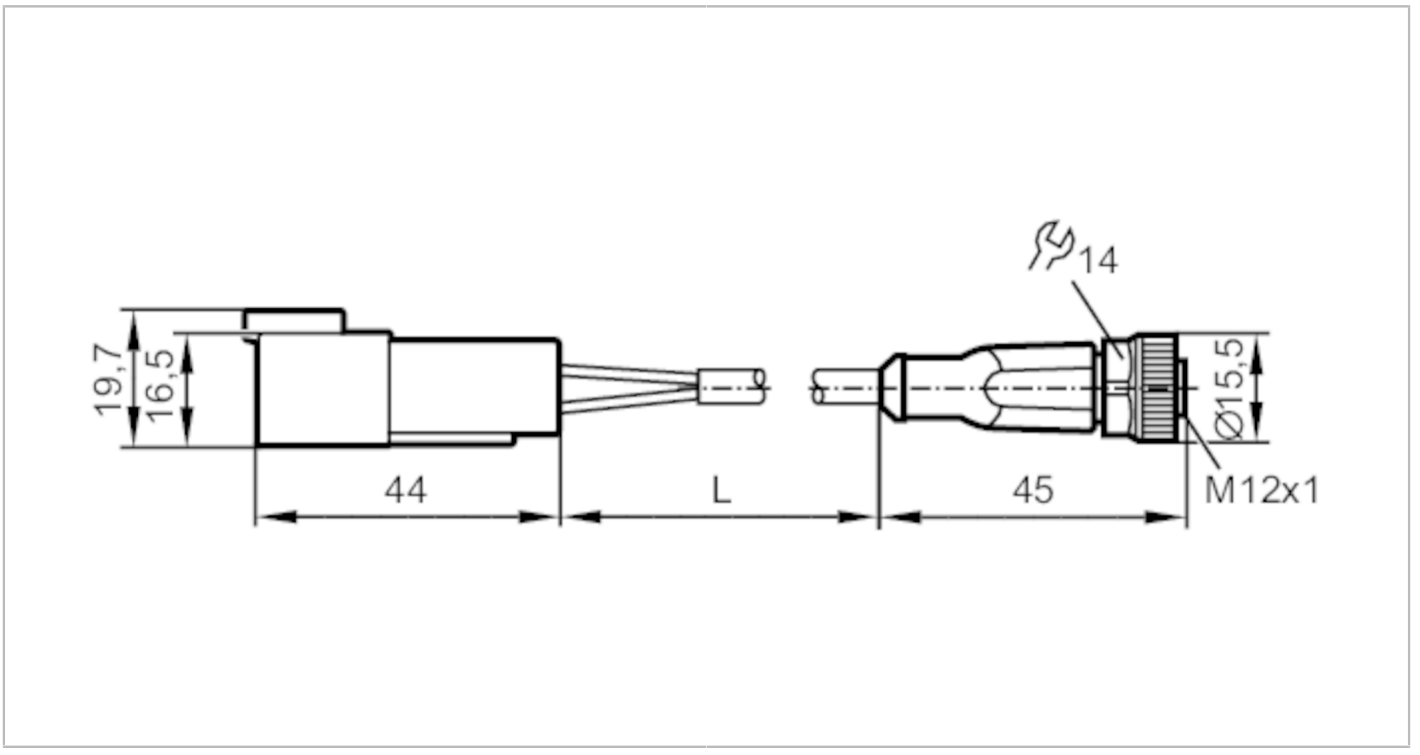


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Приложение** | | | |
| без силикона | | | да |
| **Электронные данные** | | | |
| Рабочее напряжение | [V] | | 10...36 DC |
| Класс защиты | | | II |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A] | | 4 |
| **Условия эксплуатации** | | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | | -25...90 |
| Степень защиты | | | IP 67 |
| **Механические данные** | | | |
| Вес | [g] | | 102.6 |
| материал | | | корпус разъема: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM |
| Материал накидной гайки | | | латунь / латунь |
| Пригодность для кабельной цепи | | Радиус изгиба в случае движения кабеля | мин. 10 x диаметр кабеля |
| | | Скорость перемещения | маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² |
| | | Циклы изгиба | > 5 Mio. |
| | | Деформация кручения | ± 180 °/m |
| Пригодность для кабельной цепи | | | да |
| **Примечания** | | | |
| Упаковочная величина | | | 1 шт. |
| **электрическое подключение - Разъём** | | | |

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: никелированн.; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm

# E12335

## Соединительный кабель

VDOGH040MSS0002H04STGX040--S





### электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x DEUTSCH разъём, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm




### Соединение

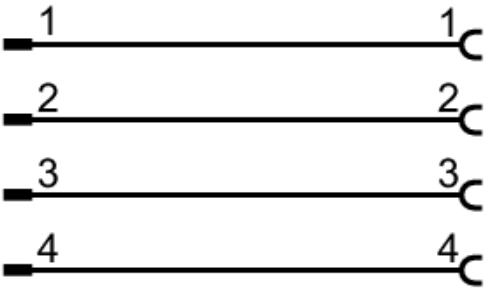


### электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5.1 mm; 4 x 0.50 mm² (64 x Ø 0.1 mm )