
E11863

Разъём с клеммами

SDOAH042VASFKPG

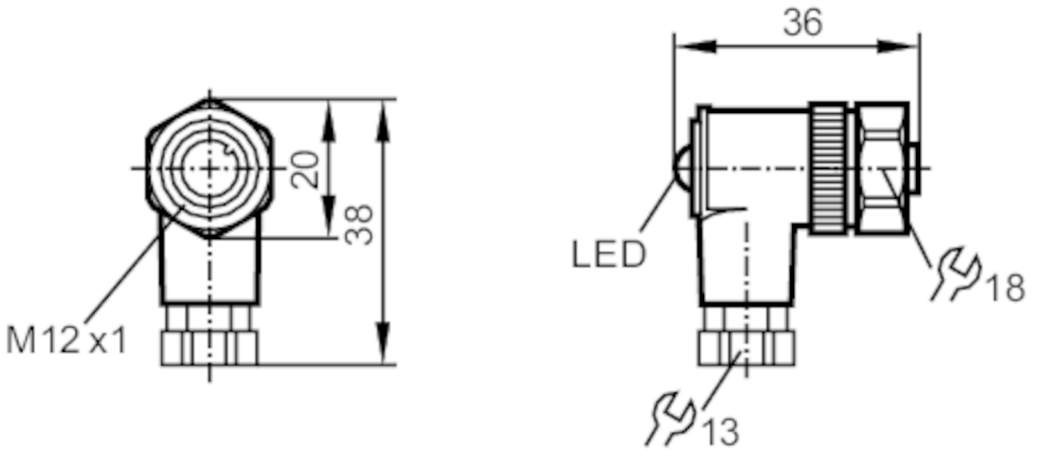

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	26.8
Размеры	[mm]	38 x 20 x 36
материал		PBT (полибутилентерефталат); PA (полиамид) прозрачный
Материал накидной гайки		нерж.сталь
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.


электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PBT / PA, прозрачный; Блокировка: нерж.сталь; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm


E11863

Разъём с клеммами

SDOAH042VASFKPG



Соединение

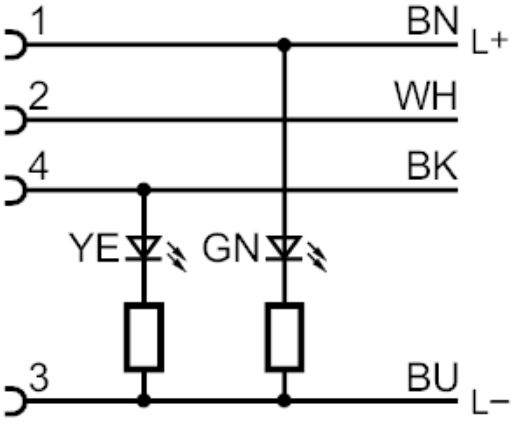

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0.75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4...6 mm