
E11572

Соединительный кабель

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

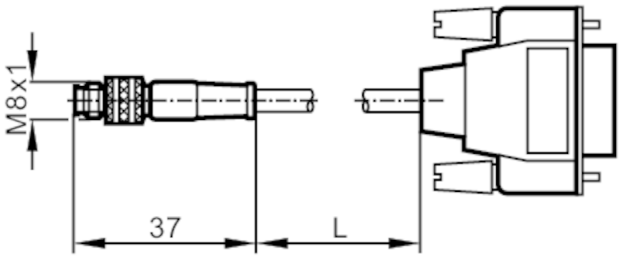

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты		III
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 50
Механические данные		
Вес	[g]	112.4
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 3 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x Sub D, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.



электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.



E11572

Соединительный кабель

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Соединение

