
O2D920

Внешняя подсветка

DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US

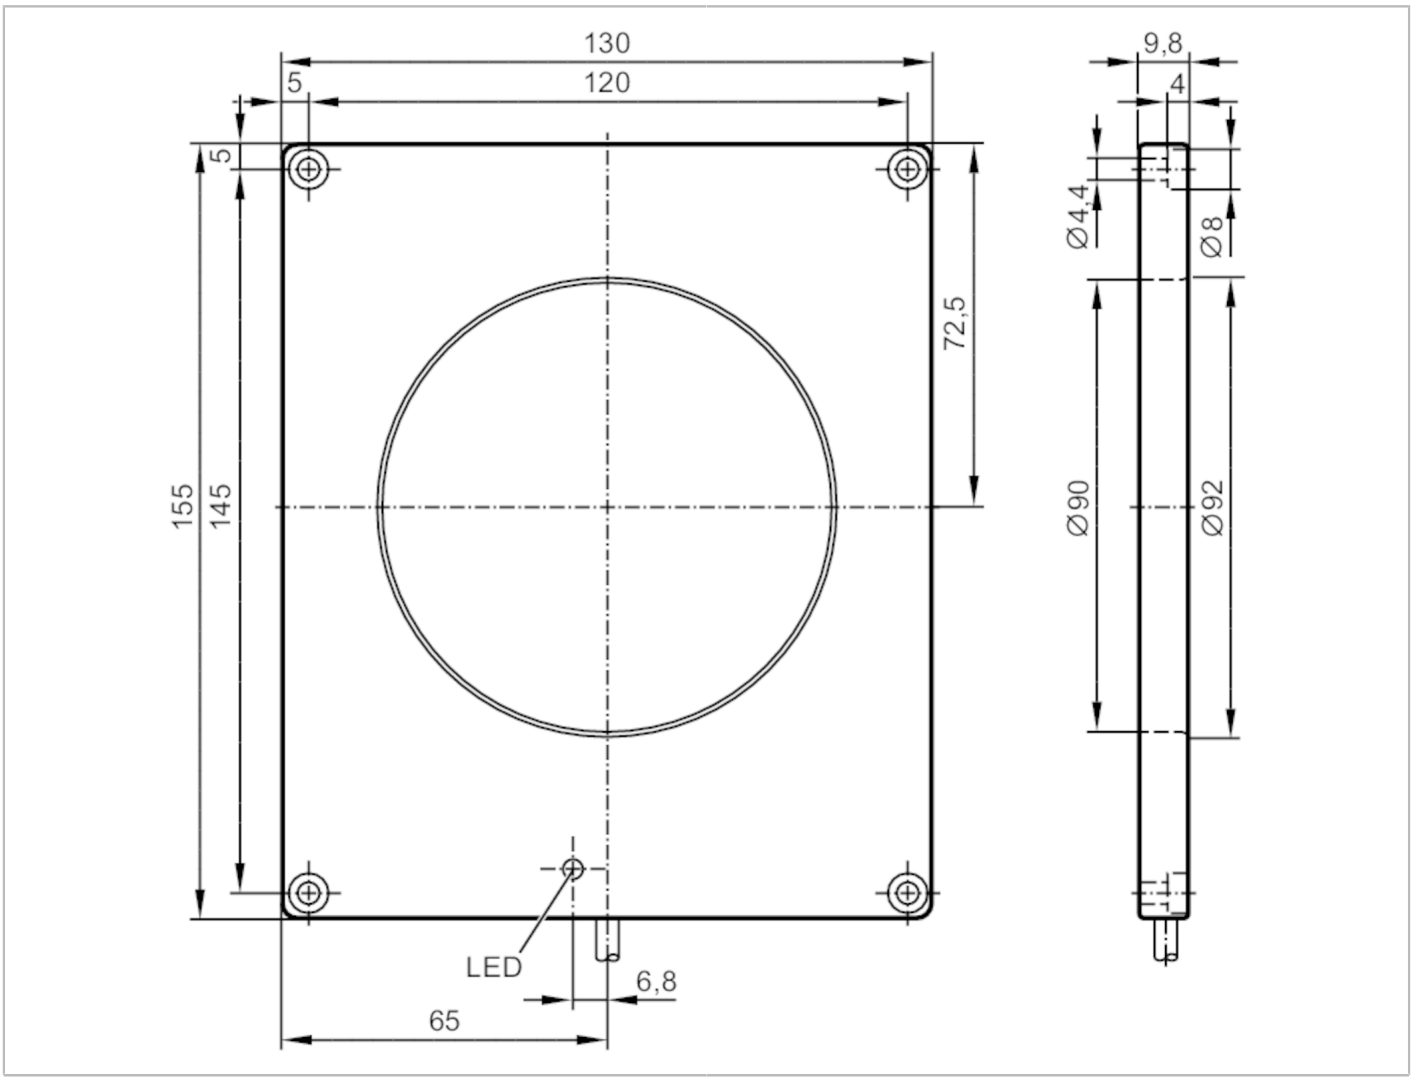

CE

Приложение		
Освещенное поле		Ø 90
Форма		темное поле
Режим работы		импульсный или постоянный режим работы
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	400
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	617
Входы		
Триггер		24 V PNP

O2D920

Внешняя подсветка

DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-10...55
Температура хранения	[°C]	-25...75
Степень защиты		IP 54
Защита от перегрева		true; (деактивация при 65...75 °C)
Испытания / одобрения		
Фотобиологическая безопасность		исключенная группа; (DIN EN 62471:2008)
Механические данные		
Вес	[g]	372
Размеры	[mm]	155 x 130 x 9.8
материал		алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью
Материал линз		стекло
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		комбинированный светодиод: 3-цветный
		Освещенность: жёлтый
		режим работы: зелёный
		Избыточная температура: красный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 0.3 m, PUR, черный; 4 x 0.34 mm²

Разъем: 1 x M12




O2D920

Внешняя подсветка

DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US

Соединение

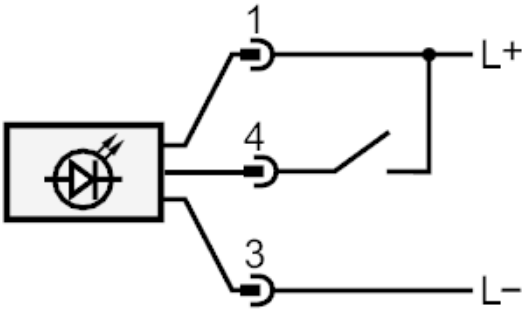

4	Триггер