
EVF693

Y-соединительный кабель

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

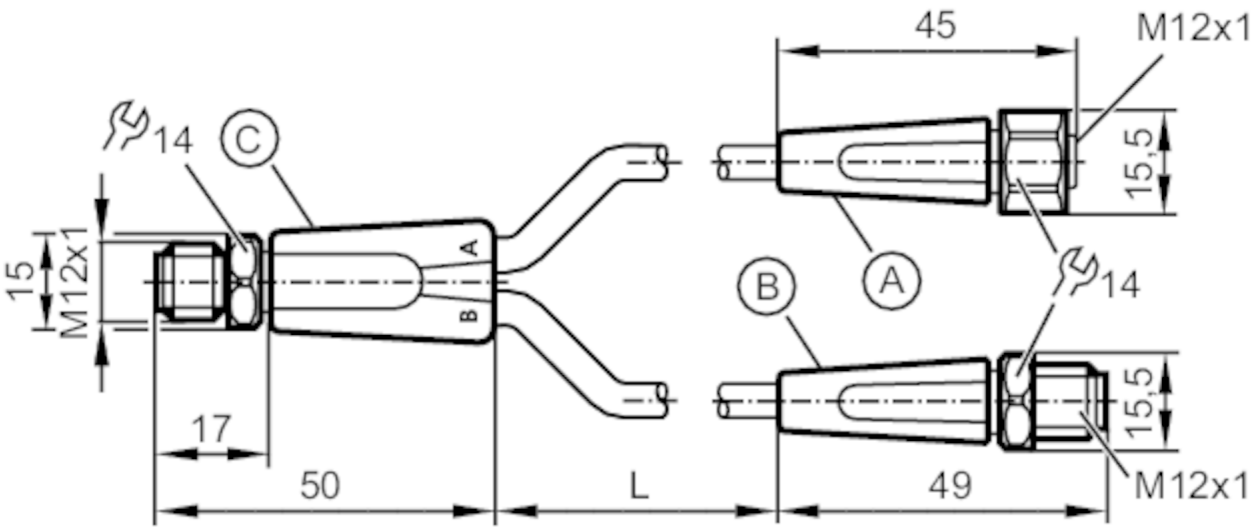

Приложение			
Применение			гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
без силикона			да
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]		< 24 DC
Класс защиты			III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]		4
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]		-25...100
Степень защиты			IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные			
Вес	[g]		100.2
материал			Соединительный кабель с разъемом: PP серый; Соединительный кабель с разъемом: PP серый; Уплотнение: EPDM
Количество портов распределительной коробки			2
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 5 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи			да
Примечания			
Упаковочная величина			1 шт.

EVF693

Y-соединительный кабель

YDSGHDA0VAS0001PDASTGH030VAS

электрическое подключение

Кабель: 1 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 5.1 mm; 2 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm) + 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Соединение

Соединение

