
E12353

Штекер с клеммами

SSTAH040MSSFKSG

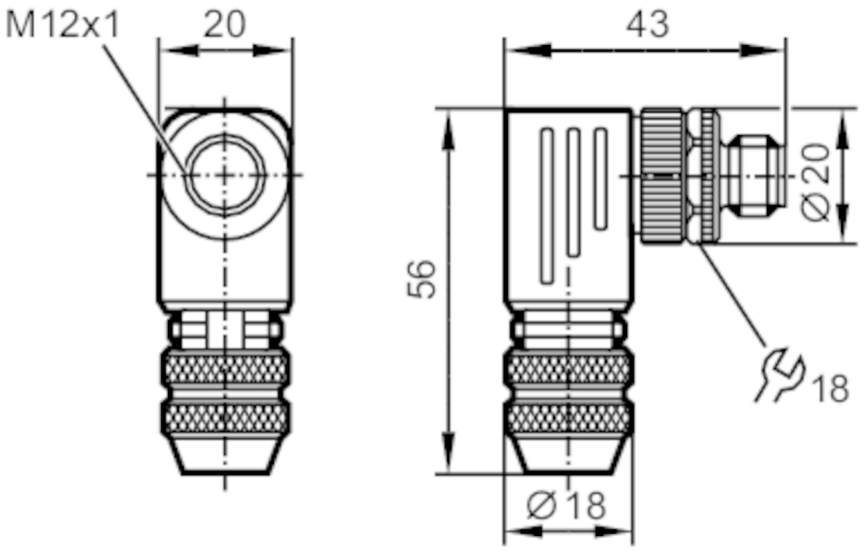

Приложение		
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	66,7
Размеры	[mm]	42 x 20 x 54
Материал		отливка из цинка никелированн.
Материал накидной гайки		отливка из цинка, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0,75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: отливка из цинка, никелированн.; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Контакты: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экранированный

E12353

Штекер с клеммами

SSTAH040MSSFKSG



Соединение

