
AC1391

AS-i EtherCAT шлюз с ПЛК

ControllerE M4 1Mstr ECAT

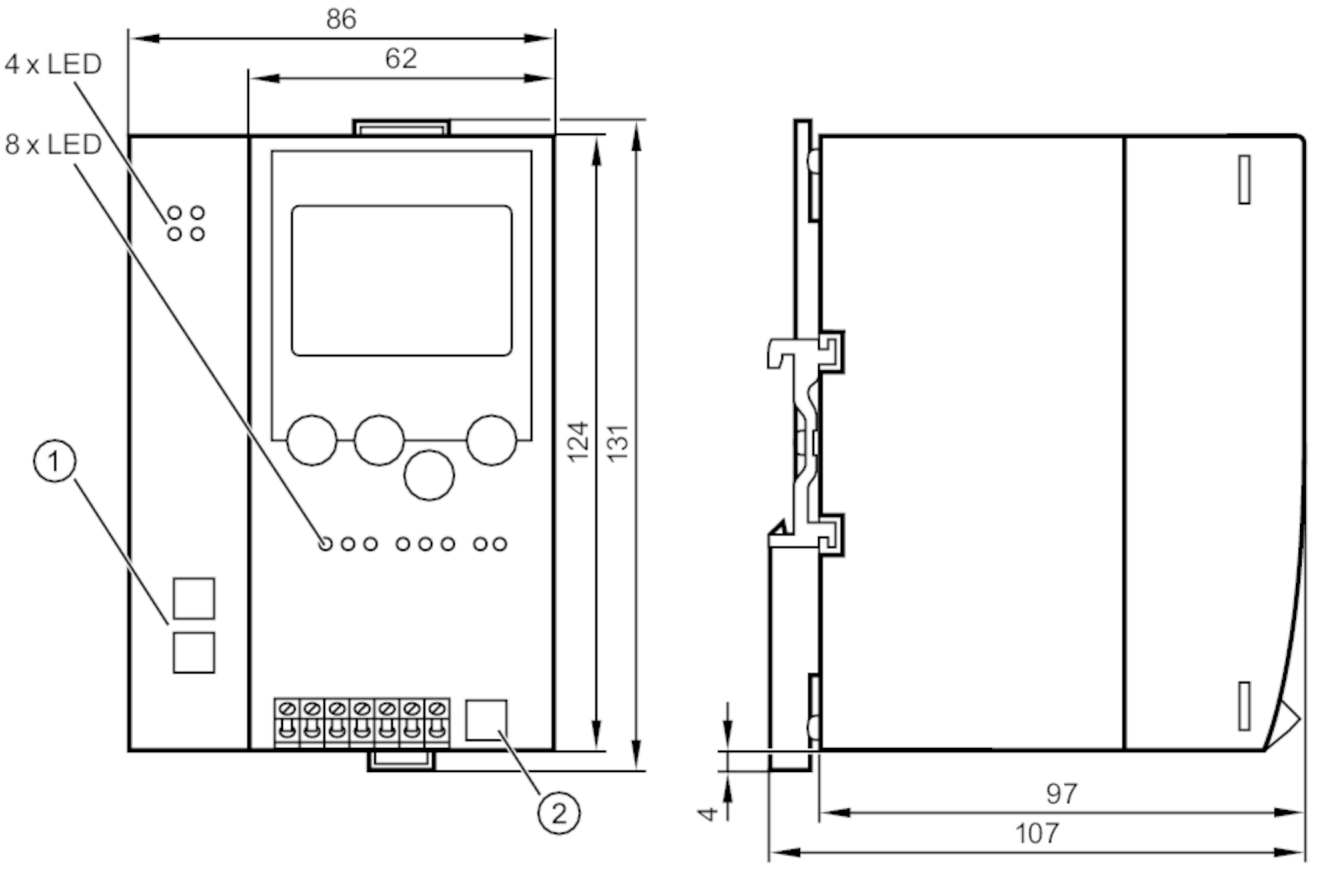

1 Интерфейс EtherCAT
2 серийный интерфейс RS232C

Приложение		
Применение		децентрализованный контроллер; Шлюз EtherCat
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	< 400
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	10
Макс. потребляемая мощность	[VA]	10
Количество AS-i мастеров		1
интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		RS232; Ethernet
Ethernet		
протокол		EtherCAT
Usage type		Передача данных

AC1391

AS-i EtherCAT шлюз с ПЛК

ControllerE M4 1Mstr ECAT

RS232		
Количество интерфейсов R232		1
Скорость передачи		9600...115200 Baud
Метод подключения		RJ11
Usage type		программирование
Дополнение		электрически изолированные
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...60
Температура хранения	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 20
AS-i классификация		
AS-i версия		2.1 + 3.0
AS-i профиль		M4
AS-i сертификат в стадии подготовки		да
Механические данные		
Вес	[g]	552.4
Корпус		корпус для установки на DIN рейку
Размеры	[mm]	131 x 107 x 86
материал		алюминий; стальной лист оцинкованный
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	3 x LED, красный
		4 x LED, зелёный
		2 x LED, жёлтый
		Графический ЖК-дисплей
Примечания		
Рекомендации		Артикул снят с производства
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Соединение		

