
OH5001

Однолучевой световой барьер - излучатель

OHS-OOKG/2M

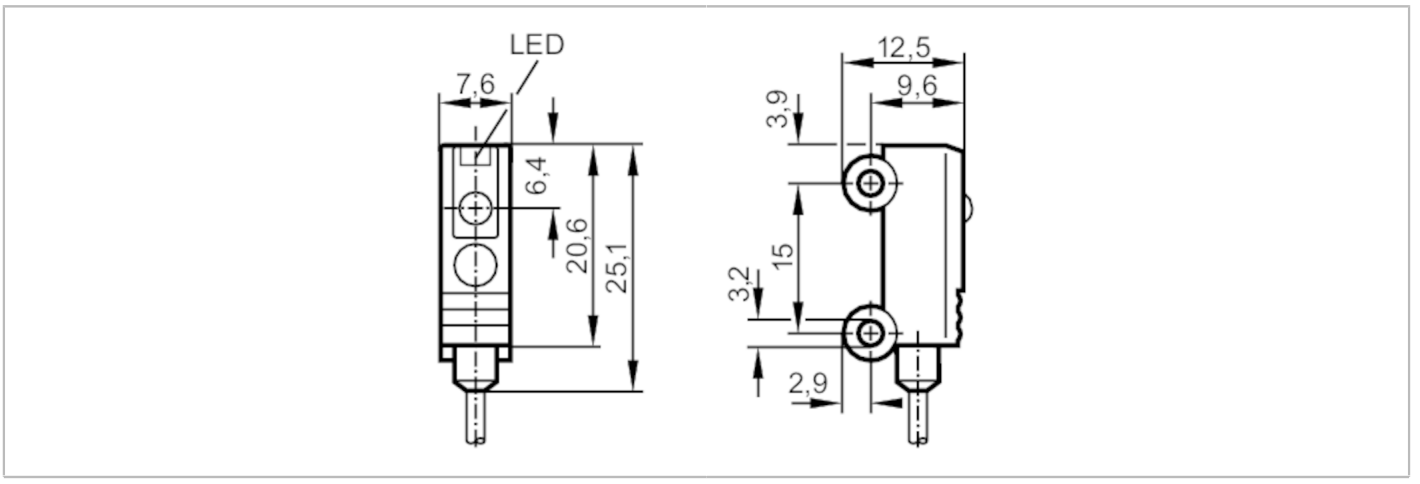

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 20
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	660
Станд. срок службы	[h]	75000
Исходная температура для срока службы	[°C]	25
Выходы		
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 1.2
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	10
Размеры светового пятна по отношению к		Диапазон
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...50
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2

OH5001

Однолучевой световой барьер - излучатель

OHS-OOKG/2M


Механические данные		
Вес	[g]	26.8
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	25.1 x 7.6 x 12.5
материал		ABS
Материал линз		PMMA

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC; 2 x 0.09 mm²

Соединение

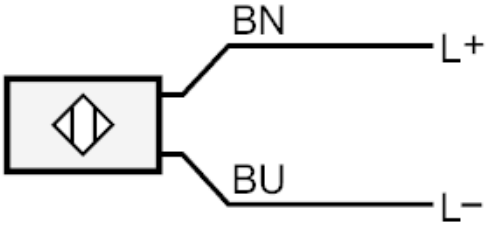

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий