
E11510

Разъём с клеммами

SDOAH042MSSFKPG

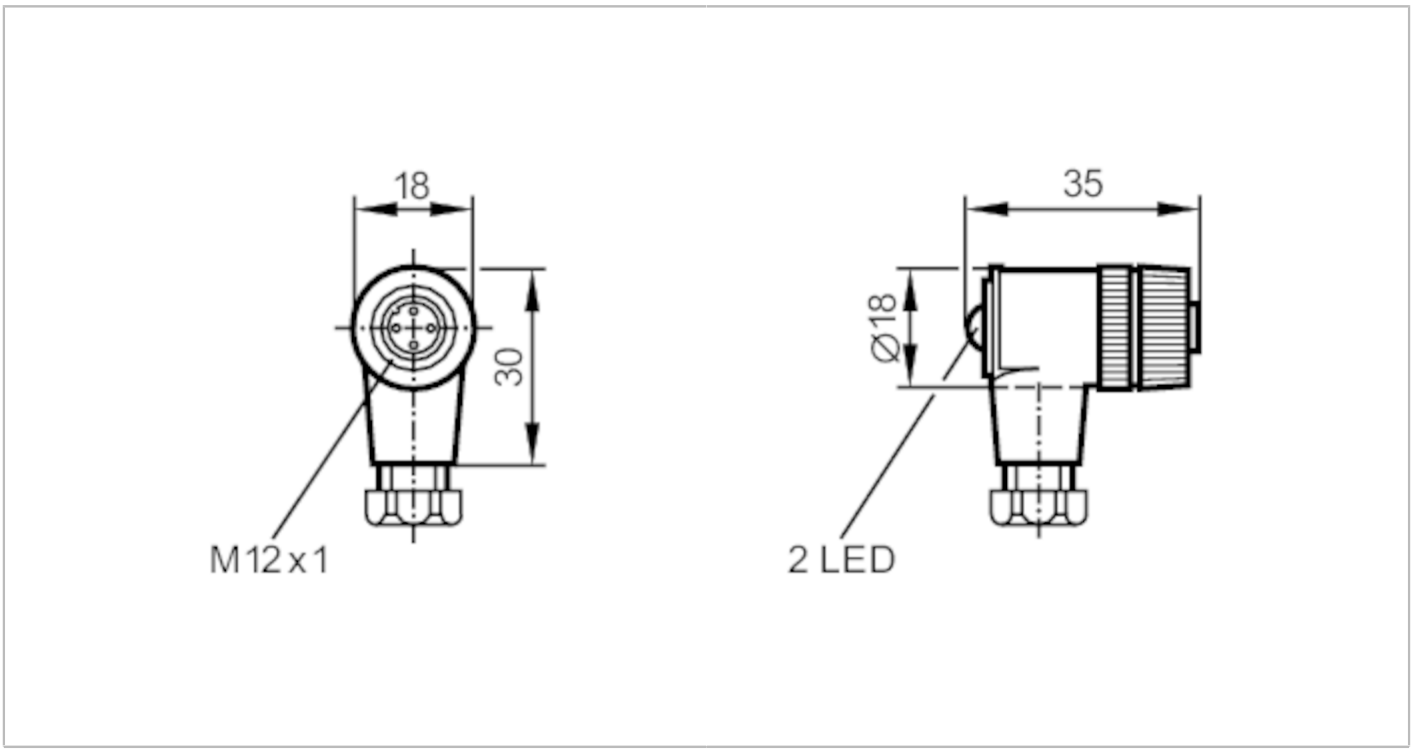

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	28.6
Размеры	[mm]	30 x 18 x 35
материал		PA (полиамид)
Материал накидной гайки		латунь
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый


E11510

Разъём с клеммами

SDOAH042MSSFKPG



Соединение

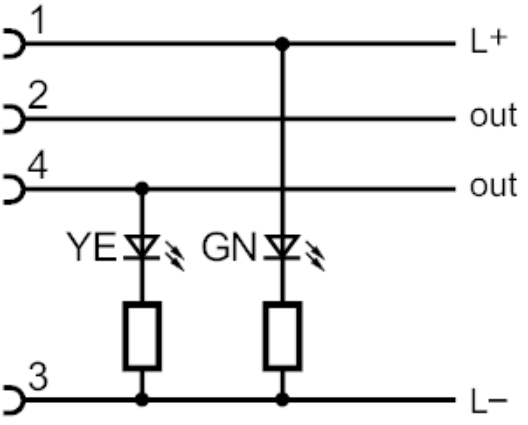

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0.75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4...6 mm