
SL0201

Датчики потока воздуха

SLG23CEEAKOW/24VAC

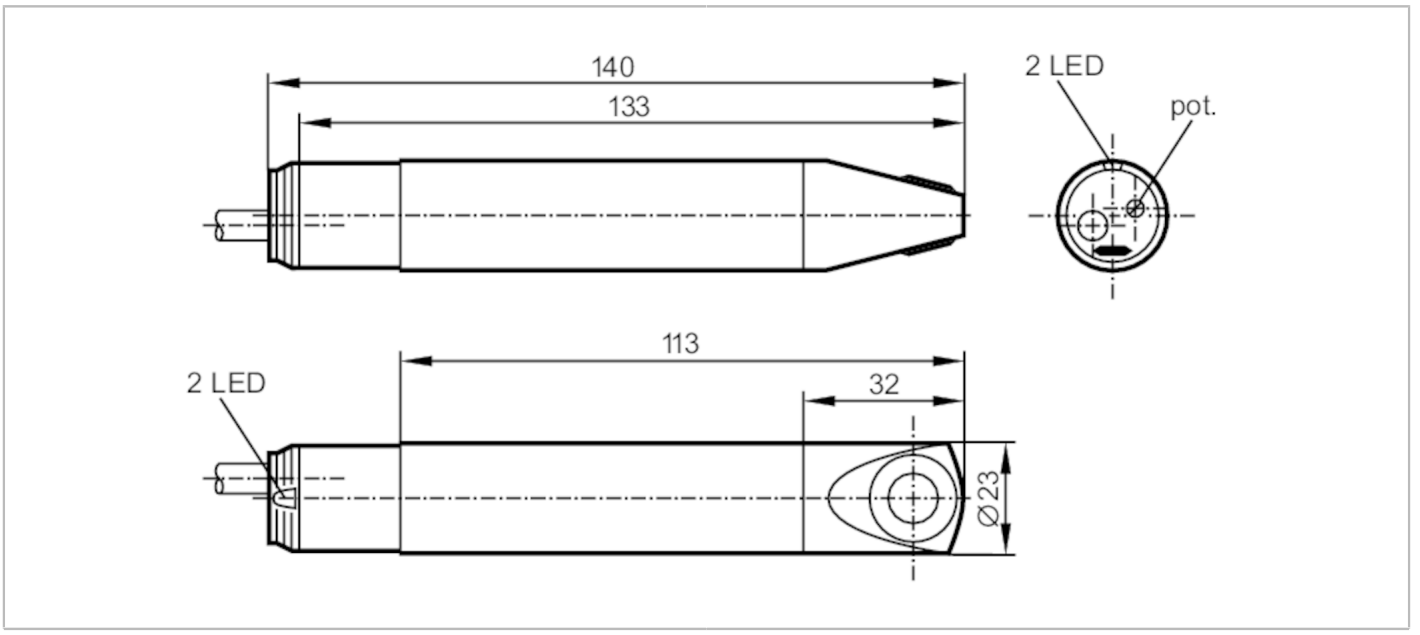

Приложение		
Предел прочности по давлению	[bar]	1
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	-10...10
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC
Мин. сопротивление изоляции	[MΩ]	100; (500 V DC)
Защита от перепутывания полярности		нет
Время задержки включения питания	[s]	60
Выходы		
Выходной сигнал		коммутационный сигнал
Количество релейных выходов		1
Нагрузка на контакты		3 A (30 V DC / 250 V AC)
Коммутационная функция контроль скорости потока		с потоком реле замыкается
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон измерения/настройки		
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	100...1000
Макс. чувствительность	[cm/s]	100...400

SL0201

Датчики потока воздуха

SLG23CEEAKOW/24VAC

Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	5
Время реакции		
Время отклика	[s]	3...60
Газы		
Время отклика	[s]	3...60
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения		с потенциометром
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-10...50
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	877
Механические данные		
Вес	[g]	195
Размеры	[mm]	Ø 23 / L = 142
материал		корпус: PBT (полибутилентерефталат); чувствительная поверхность: титан
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		PBT (полибутилентерефталат); титан
Подключение к процессу		Ø 23 mm
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	1 x светодиод, красный
	Функция	1 x светодиод, зелёный
электрическое подключение		
Требуемая защита		миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; быстрая реакция
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Монтажный адаптер: 1, E40048
		отвертка
Примечания		
Примечания		Рекомендации Проверьте безопасность работы прибора после короткого замыкания.
Упаковочная величина		1 шт.

SL0201


Датчики потока воздуха

SLG23CEEAKOW/24VAC

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR; 4 x 0.5 mm²

Соединение

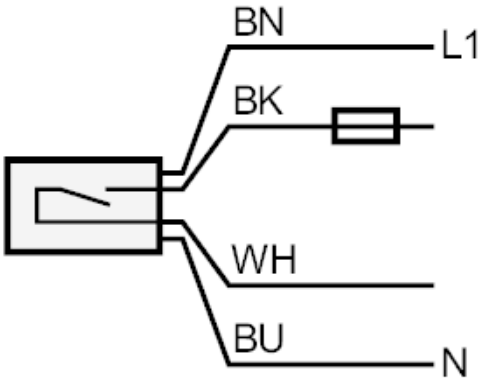

Примечание миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1 ≤ 5 A быстрая реакция

Цвета жил :

BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный
WH =	белый