
IF7003

Индуктивный датчик

IFC2004DARKG/US-D-S

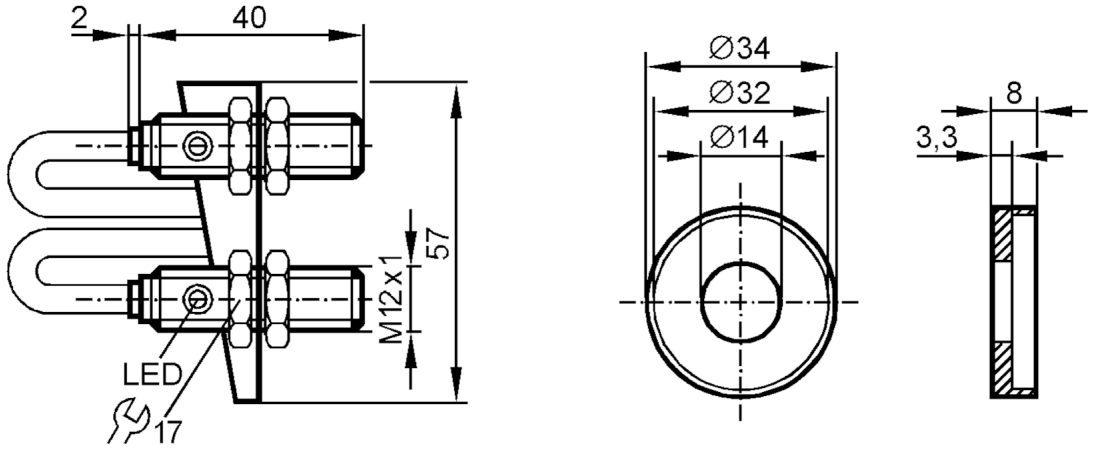


CE

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
		EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	1356	
Механические данные			
Вес	[g]	142.5	
Размеры	[mm]	M12 x 1	
Обозначение резьбы		M12 x 1	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12




IF7003

Индуктивный датчик

IFC2004DARKG/US-D-S

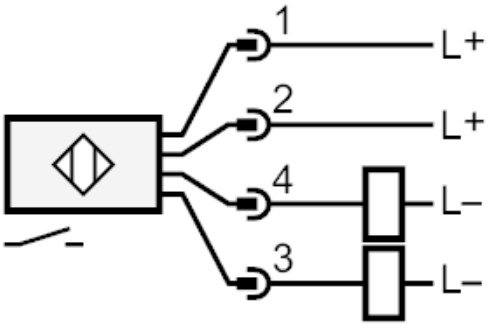

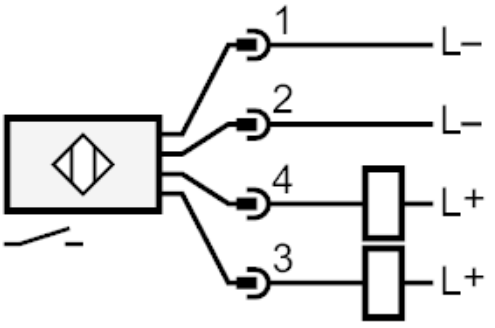

2-3:	High
1-4:	Low