
EVF060

Соединительный кабель

VDOGH050VAS0001P05STGH050VAS

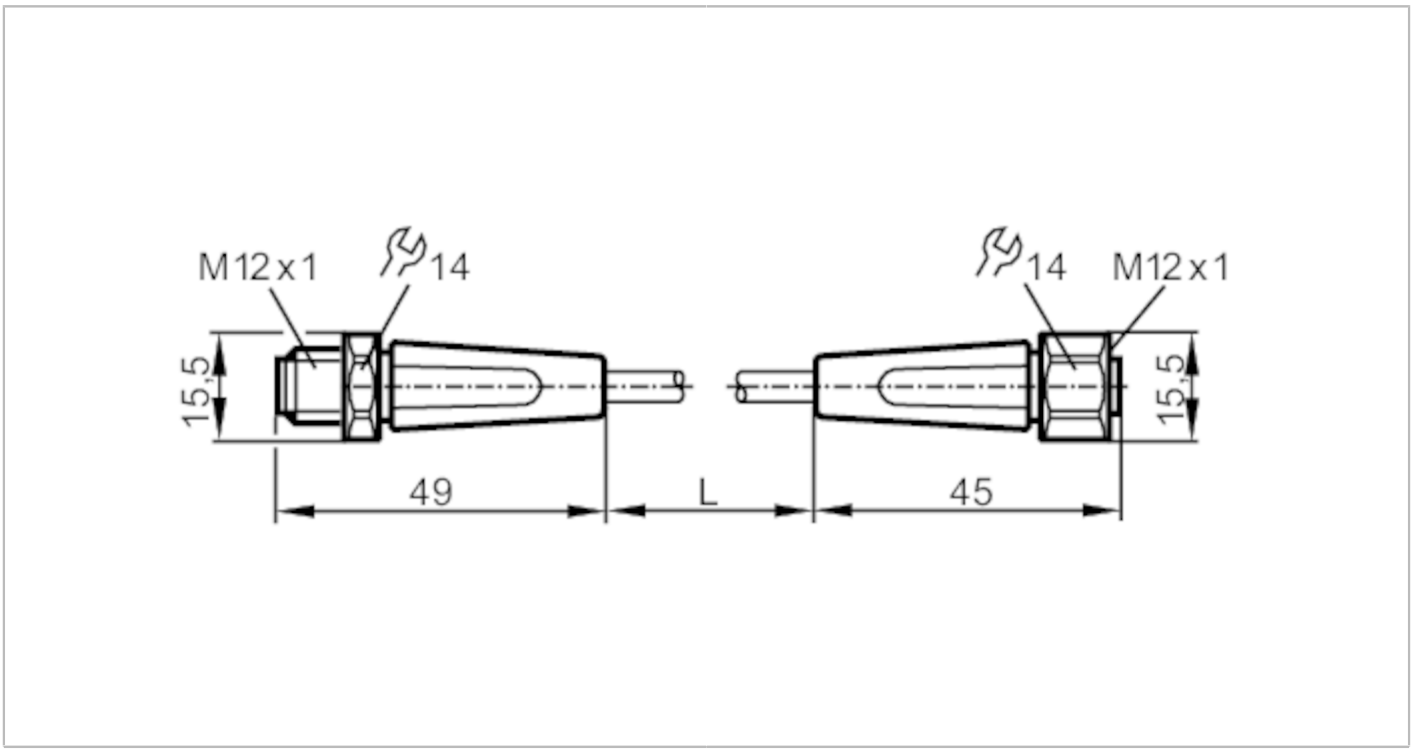

Приложение		
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (cULus: 3)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...65 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	0...100
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...65 °C
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVF060

Соединительный кабель

VDOGH050VAS0001P05STGH050VAS

Механические данные			
Вес [g]	63.9		
материал	PP Без галогена; Уплотнение: EPDM		
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)		
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля	
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²	
	Циклы изгиба	> 1 Mio.	
	Деформация кручения	± 180 °/m	
Пригодность для кабельной цепи	да		


Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 1 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 5.1 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PP, Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый;
Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PP, Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый;
Момент затяжки: 0.6...1.2 Nm



EVF060

Соединительный кабель

VDOGH050VAS0001P05STGH050VAS

Соединение

