ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

ОС172 - NO/NC - PNP

(с регулировкой)

Габаритный чертеж

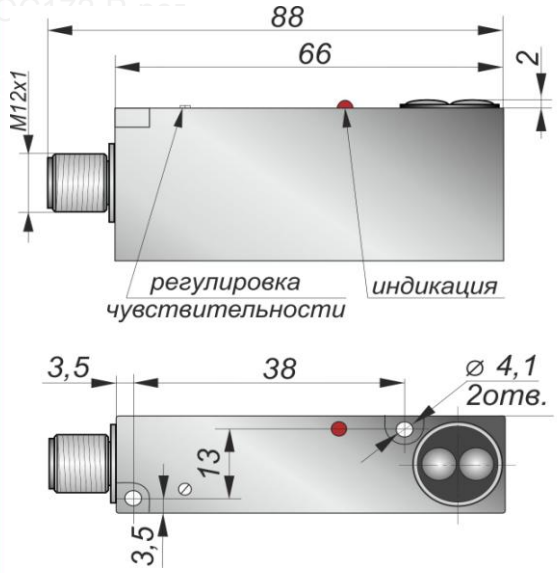


Схема подключения

Переключающий контакт



Цоколевка разъема



Технические характеристики	ОС172 - NO/NC - PNP
Типоразмер, мм	66x28x20
Зона чувствительности*, Sd, мм	300...4000
Угол излучения, θ 1/2 °	6±1
«слепая» зона*, % от Sd, не более	10
Диапазон питающих напряжений, В	10-30[DC]
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Пульсация питающего напряжения, %	< 10
Падение напряжения на датчике, В	< 2,1
Ток нагрузки, не более, мА	400
Ток потребления, не более, мА	25
Максимальная частота переключения , Гц	100
Наличие комплексной защиты	Есть
Наличие индикации переключения	Есть
Способ подключения/ Тип кабеля	Кабель/ПМВ 3х0,34
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 67
Рабочая температура окружающей среды, °С	-25…+75
Материал корпуса	Полистирол
Материал оптики	Пластик
Допустимая внешняя освещенность, не более, Лк	5000
Масса, г., не более	100
* - Приведенные данные действительны при использовании световозвращателей	СВ 100

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

11.05.2017

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: zakaz@skbind.ru Internet: www.skbind.ru

Согласовано: _____ Дата:_____Подпись: