ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

ОИ40

(Sn=2м)

Габаритный чертеж

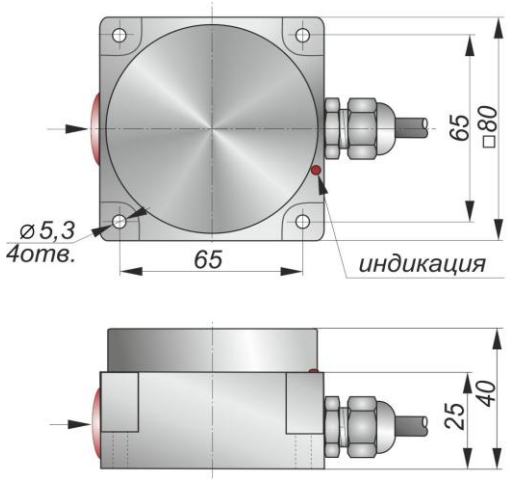


Схема подключения оптического излучателя



Технические характеристики ОИ40

Типоразмер, мм	80x80x40
Номинальное расстояние излучения, Sn, мм	2000
Угол излучения, θ 1/2 °	5±1
Диапазон питающих напряжений, В	18-30[DC]
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Пульсация питающего напряжения, %	≤ 10
Ток потребления, не более, мА	20мА
Защита от переполюсовки	Есть
Способ подключения/ Тип кабеля	Кабель/ ПМВ 2х0,34мм²
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 67
Рабочая температура окружающей среды, °С	-25…+75
Материал корпуса	Полистирол
Материал оптики	8
Масса, г., не более	

Согласовано_____ Дата_____ Подпись

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

27.02.2017

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: zakaz@skbind.ru Internet: www.skbind.ru