
AC2568

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

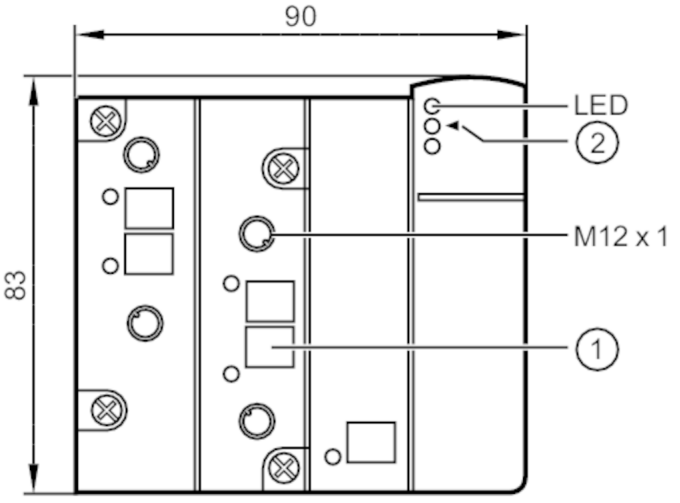

1 маркер
2 Фиксатор для ИК-адаптера

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Потребление тока	[mA]	130...180; (внешнее питание)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	180; (с внешним питанием: 50 mA)
Защита от переполюсовки		да
Дополнительное напряжение питания	[V]	24 DC
Выходы		
Диапазон напряжения DC		24; (по PELV)
Количество аналоговых выходов		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Аналоговый выход по току	[mA]	0...20
Наиб.нагрузка	[Ω]	600
Защита от короткого замыкания		да
Разрешение аналогового выхода		16 (1 bit = 1 µA)
Аналоговые выходы питания актуатора		AS-i/внешнее
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Температура хранения	[°C]	-20...85
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 50295
		EN 61000-6-4 : 2001
		EN 61000-6-2 : 2001
MTTF	[годы]	135

AC2568

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

AS-i классификация		
Адресация AS-i		через ИК-адресующую шину или через адресующий разъём в колодке ; ИК-порт для адресации
AS-i профиль		S-7.3.6
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7
ID код AS-i	[hex]	3.6
AS-i сертификат в стадии подготовки		да
Механические данные		
Вес	[g]	219.6
Способ монтажа		AS-i интерфейс для колодок типа FC/FC-E
материал		PBT (полибутилентерефталат); Уплотнение: FKM; винты: нерж.сталь
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX
	ошибки	светодиод, красный
	Функция	светодиод, жёлтый каналы AO1...AO4
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		Нижняя часть модуля
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

1	AO+ Аналоговый выход
2	n.c.
3	AO- Аналоговый выход 0V
4	n.c.
5	заземление

Разъем: M12

