
E11144

Штекер с клеммами

SSTGH040ZDSFKSK

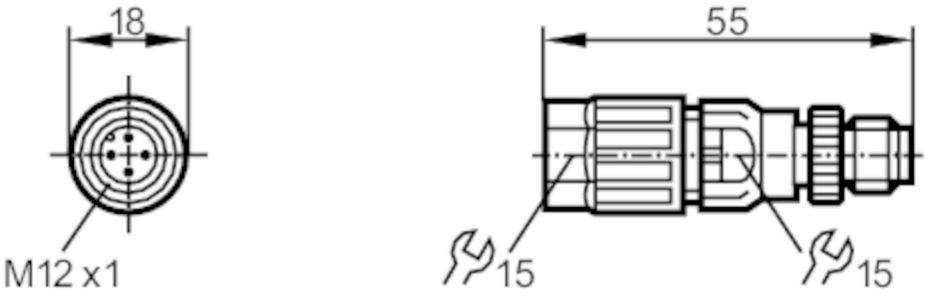

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	15.7
Размеры	[mm]	18 x 18 x 55
материал		PA 6.6
Материал накидной гайки		цинк
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PA 6.6; Блокировка: цинк, никелированн.




E11144

Штекер с клеммами

SSTGH040ZDSFKSK

Соединение

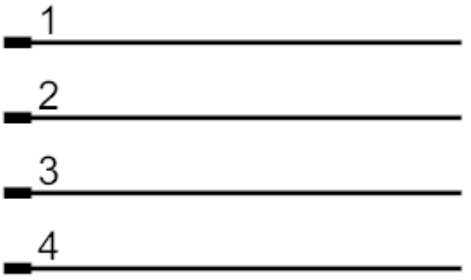

электрическое подключение

многослойная изоляция: 0.34...0.75 mm²; Жила изоляции: PVC, PE; (Ø ...2.5 mm); Защитная кабельная оболочка: Ø 4...7.5 mm