
E12476

Монтажный адаптер для датчиков позиционирования, используемый на клапанах с выдвижным штоком

VAL

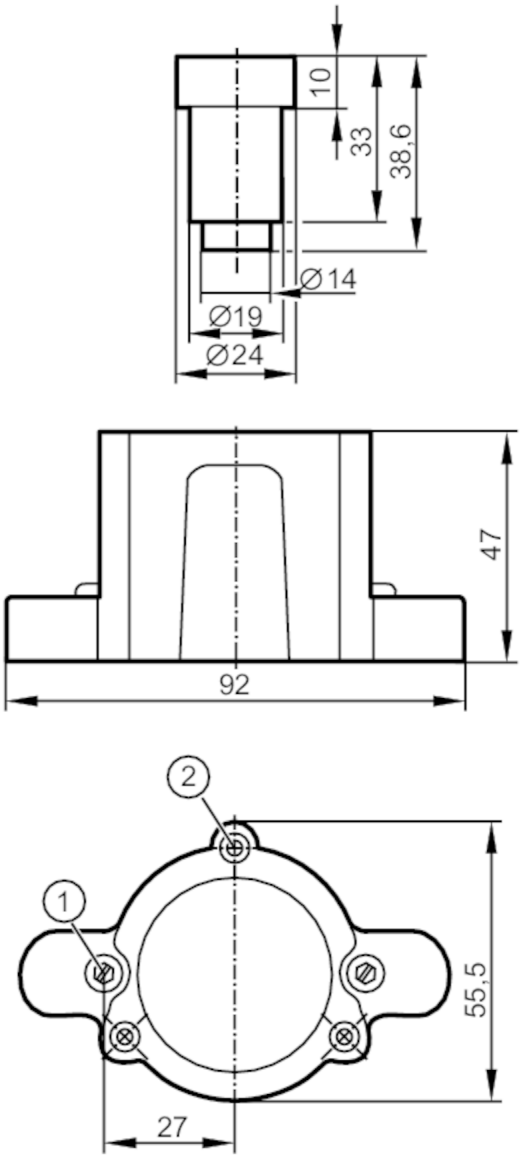

1 винт с цилиндрической головкой для крепления мишени на поршень клапана
2 головка болта M4 для крепления адаптера на клапане
3 отверстие с резьбой M4 для крепления датчика положения клапанов на адаптере

Приложение		
Исполнение		для клапанов производства Alfa Laval Typ LKLA-T (Butterfly Valves)
Механические данные		
Вес	[g]	162.4
материал		Адаптер: PA 6; Clamp: нерж. сталь (1.4301/304); Мишень: нерж. сталь (1.4404 / 316L); винт: нерж. сталь (1.4301/304); Уплотнение: EPDM
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.