

Модуль IO-link HIOL-S12-P0808A

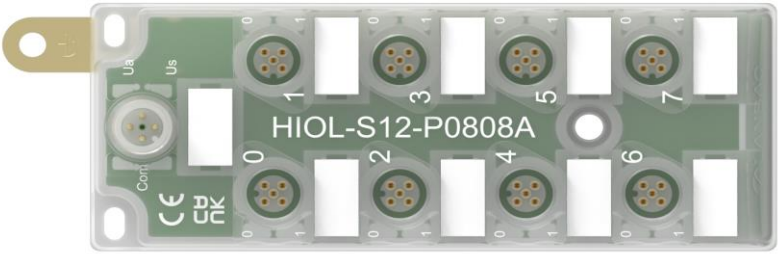


Интерфейс			
IO-LINK версия	1.1	Цикл обработки данных (мин)	5 .5ms
Скорость передачи	COM2 (38.4 kBaud)	Ввод/вывод данных процесса	8 Byte/ 2 Byte
Цифровой порт ввода/вывода		8×PNP/ 8×PNP	
Индикация			
Функция переключения	Желтый	Источник питания датчика (US)	Зеленый
IO-LINK связь	Зеленый	Источник питания исполнительного механизма (UA)	Зеленый
Механические параметры			
Диаметр	58 .4 x 31x 13 6 .4 mm	Крепёж	Крепится болтами с тремя отверстиями.
Материалы			
Панцирный щит	нет	Герметизирующий материал	Полиамид, прозрачный
Рабочая среда			
Температура окружающей среды	-25~70℃	Температура хранения	-40~85℃

Степень защиты		IP67, Когда болты затянуты	
Электрическое подключение			
Интерфейс связи	1*M12 Папа, 5-контактный, A-код	Защита контактной поверхности	Позолоченный 0,25 мкм
Интерфейс ввода-вывода		8*M12 Мама, 5-контактный, A-код	
Электрические параметры			
Функция IO-LINK	Устройство	Напряжение питания	18~30 DC
Количество портов IO-Link	1	Общий ток датчика (US)	2A
Настраиваемый порт ввода/вывода	Нет	Максимальный статический ток	100mA
Общий ток привода (UA)		2A	
Упаковочные аксессуары			
Паспортная табличка (12 шт.)		Инструкция	

Размеры

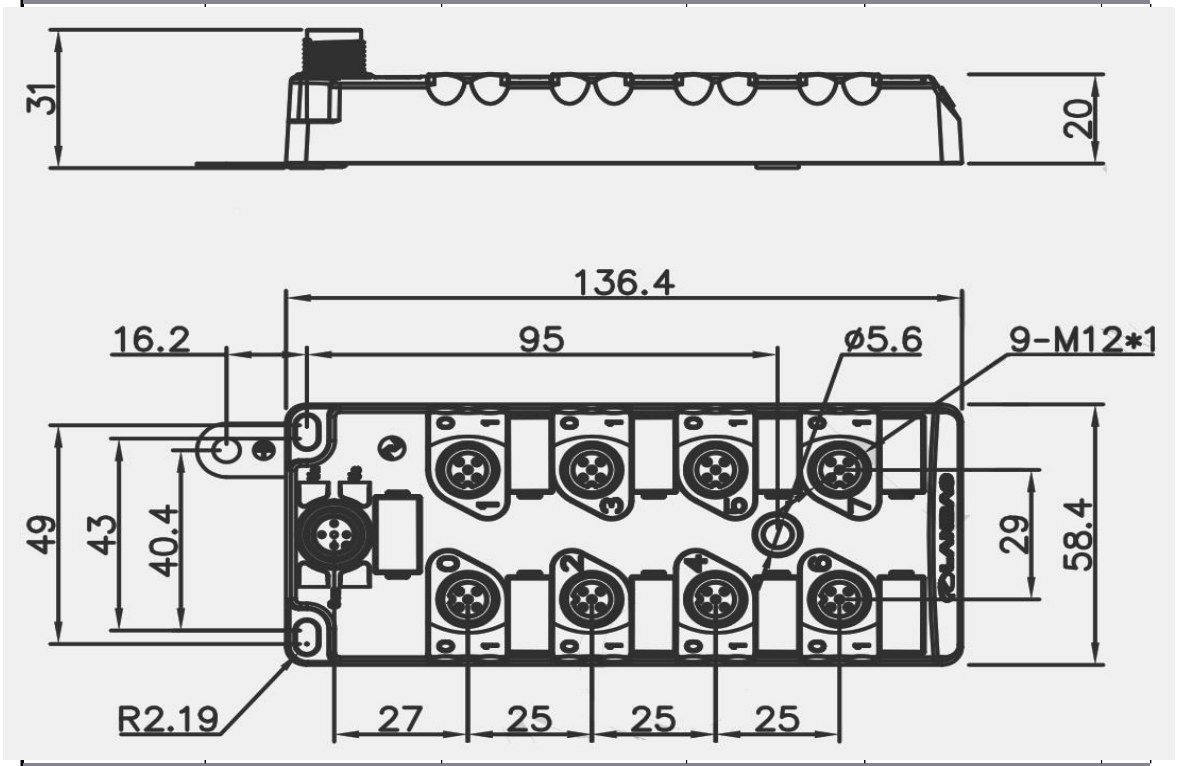


Чертежи разъемов



Input/output port

PIN 1: +24V, 200mA
PIN 2: Input/output port
PIN 3: GND
PIN 4: Input/output port
PIN 5: EARTH



IO-LINK port

PIN 1: +24V(US)
PIN 2: +24V(UA)
PIN 3: GND, Signal ground
PIN 4: C/Q, IO-Link channel
PIN 5: EARTH