
AC2517

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67

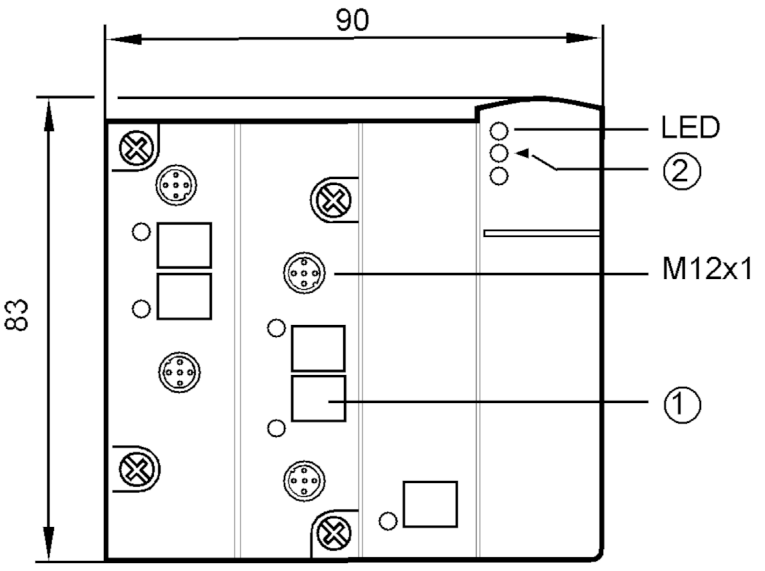

1 маркер
2 Фиксатор для ИК-адаптера

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Потребление тока	[mA]	15...57; (внешнее питание)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	57; (с внешним питанием: 27 mA)
Защита от переполюсовки		да
Дополнительное напряжение питания	[V]	24 DC
Входы		
Количество аналоговых входов		4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Аналоговый вход (напряжение)	[V]	0...10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		нет
Разрешение аналогового входа		16 (1 bit = 1 mV)
Питание выходов датчика		AS-i/внешнее
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Температура хранения	[°C]	-20...85
Степень защиты		IP 67

AC2517

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67

Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 50295	
		EN 61000-6-4	: 2001
		EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[годы]	139	
AS-i классификация			
Адресация AS-i		через ИК-адресующую шину или через адресующий разъём в колодке ; ИК-порт для адресации	
AS-i профиль		S-7.3.E	
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7	
ID код AS-i	[hex]	3.E	
AS-i сертификат в стадии подготовки		да	
Механические данные			
Вес	[g]	219	
Способ монтажа		AS-i интерфейс для колодок типа FC/FC-E	
материал		PBT (полибутилентерефталат)	
Момент затяжки	[Nm]	0.6...0.8	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX
		ошибки	светодиод, красный
		Функция	светодиод, жёлтый каналы AI1...AI4
Принадлежности			
Принадлежности (необязательные)		Нижняя часть модуля	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

1	Питание датчика +24V
2	AI + аналоговый вход
3	Питание датчика 0V
4	AI - аналоговый вход 0V
5	заземление

Разъем: M12

