
E20164

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-30-P-A-M6

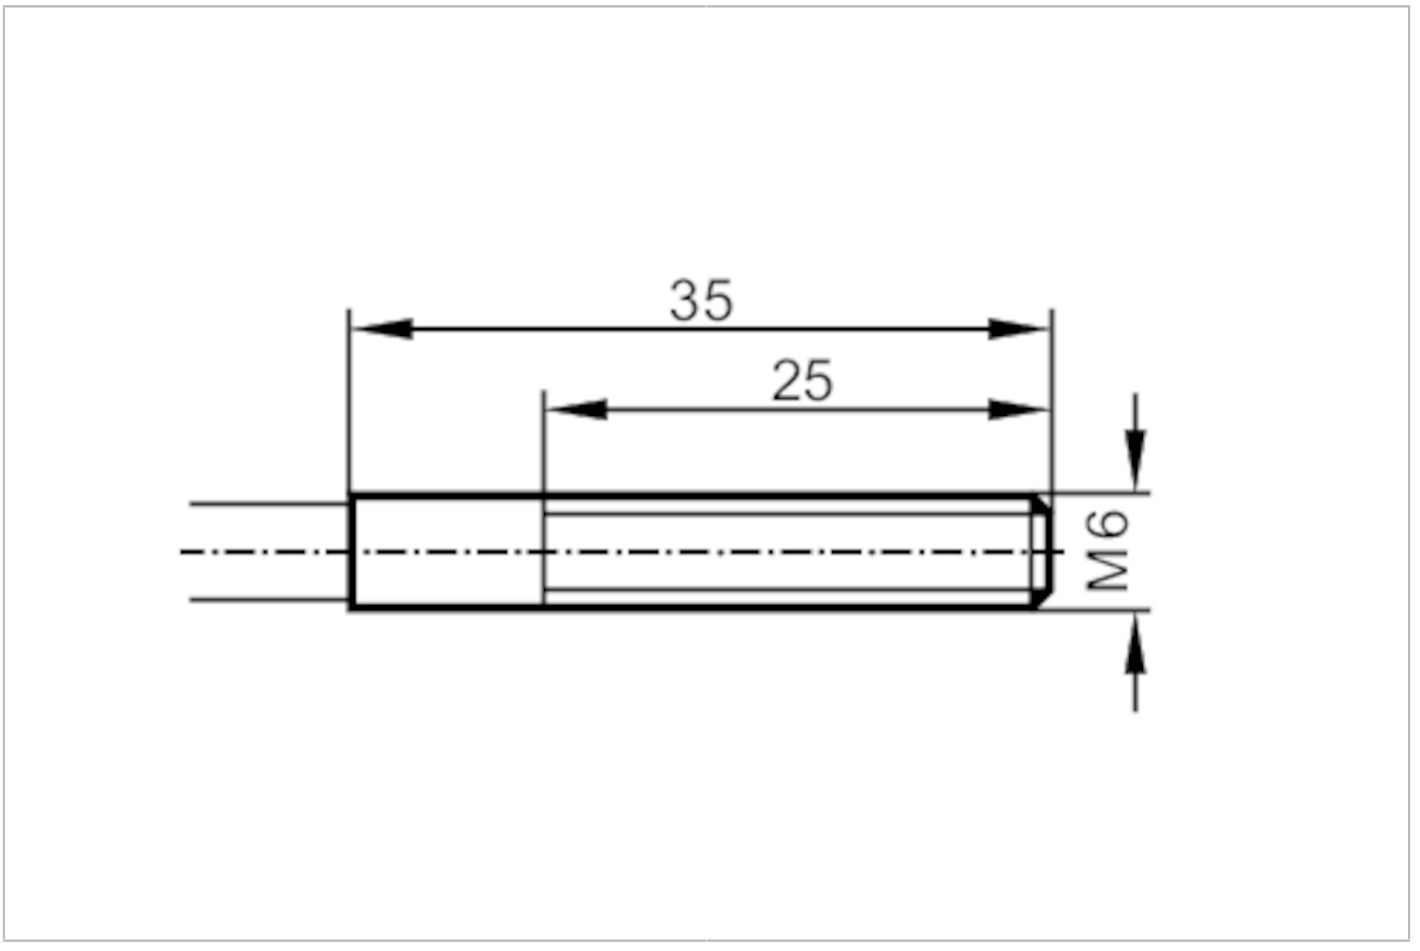

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OIF
OIF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	300
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80

E20164

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-30-P-A-M6

Механические данные		
Вес	[g]	85.6
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M6
Длина чувствительной головки	[mm]	35
Длина	[mm]	600
Минимальный радиус изгиба	[mm]	30
расположение оптических волокон		◉
материал		Адаптер: PA (полиамид)
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PVC (поливинилхлорид)
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Шестиугольные гайки: 2 x M6, нерж.сталь
		контровочная шайба с внутренними зубцами: 2
		Гайка с накаткой: 1 x M30
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.