
E11856

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0015K08

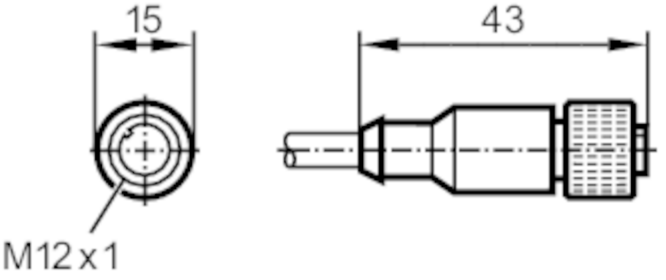

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Класс защиты		III
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	973.7
Размеры	[mm]	15 x 15 x 43
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Рекомендации		Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 15 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 6.6 mm, экранированный; 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)


электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен


E11856

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0015K08



Соединение

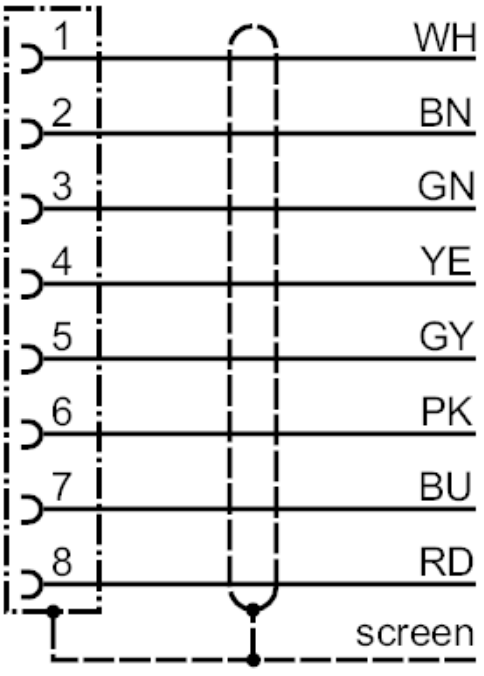

Цвета в соответствии с DIN 47100

Цвета жил :

BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
WH =	белый
YE =	жёлтый
screen =	Экран