
E11622

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

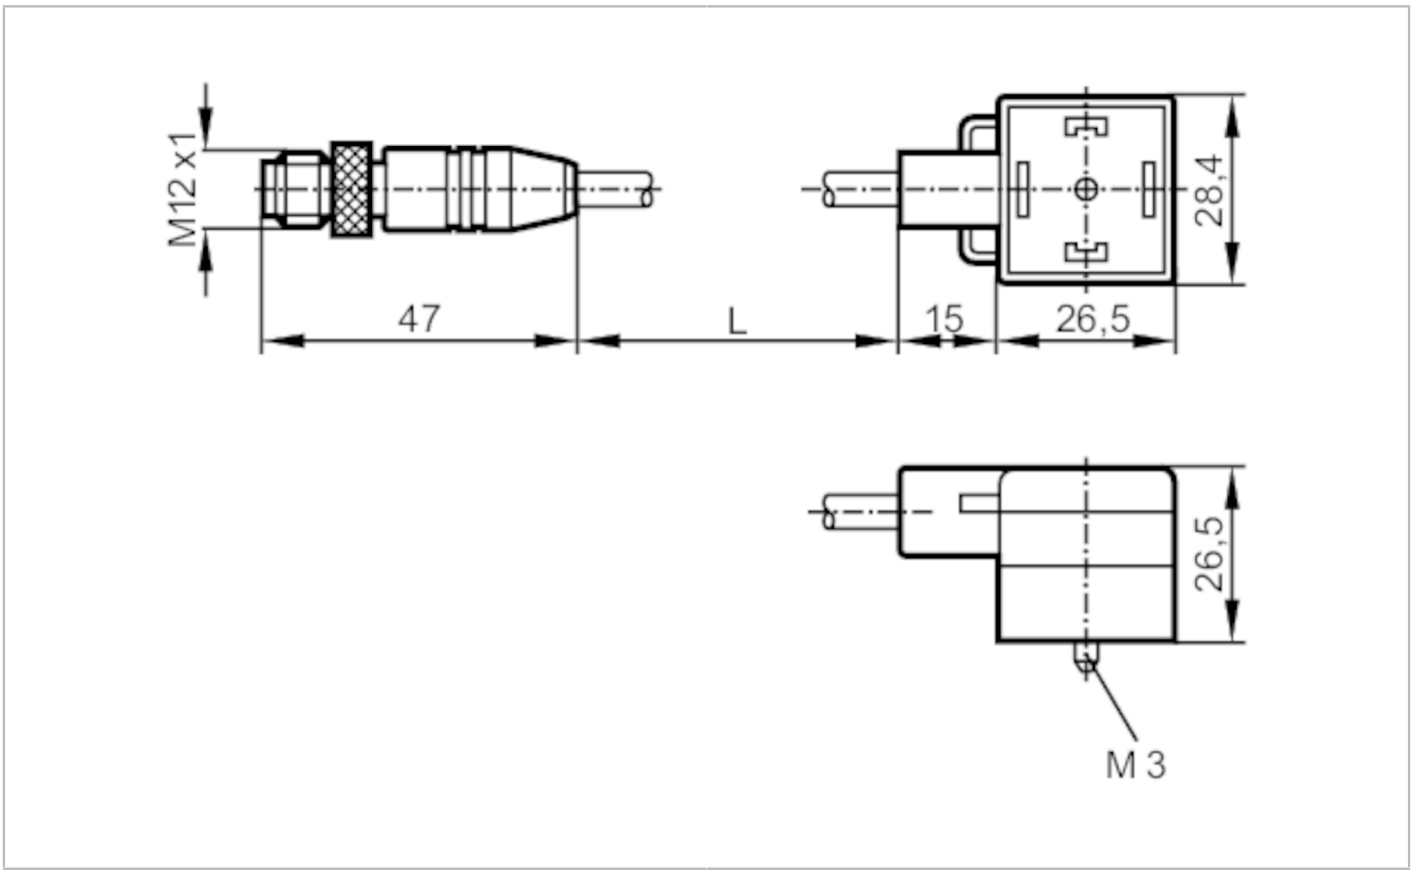

Приложение		
Применение		измерение тока
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...90
Степень защиты		IP 67; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	153.4
материал		TPU
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		винт маркер
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 2 m, PUR (полиуретан); 2 x 0.75 mm²		
электрическое подключение - Разъём		
Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0.5 Nm		

E11622


Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS



электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0.5 Nm



Соединение

