
E80343

ID-TAG/90X34x7/06

Zubehör

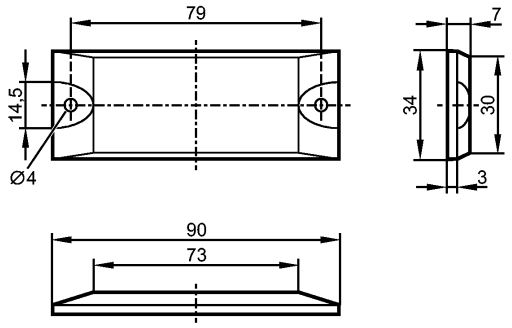

Produktmerkmale		
ID-TAG		
90 x 34 x 7 mm		
Einsatzbereich		
Einsatzbereich		Montage auf Metall und Nichtmetall
Elektrische Daten		
Arbeitsfrequenz [MHz]		13,56
Standard		ISO 15693
Lese-/Schreibzyklen		unbegrenzt / 100000
Speicher [Bit]		896
Anzahl der Blöcke		28
Blockgröße [Byte]		4
Unique Identification Number (UID) [Byte]		8
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		-25...85
Lagertemperatur [°C]		-40...85
Schutzart		IP 68
Zulassungen / Prüfungen		
Schockfestigkeit	DIN IEC 68-2-27:	40 g (18 ms)
Vibrationsfestigkeit	DIN IEC 68-2-6:	10 g (10...2000 Hz)
Mechanische Daten		
Gehäusewerkstoffe		ABS
Gewicht [kg]		0,115
Bemerkungen		
Bemerkungen		lebensmitteltauglich Testdauer Peaktemperatur: 1 x 100 h, Lagertemperatur: 1 x 1000 h Testbedingung Schock: 6 Achsen je 2000 Schocks, Vibration: 3 Achsen je 2,5 h Bei Montage auf Metall flache Seite auf Oberfläche montieren
Verpackungseinheit [Stück]		5
Weitere Daten		

Leseabstand [mm]

ANT410 / ANT411	- / 7
ANT430 / ANT431	10 / 15
ANT513	35

E80343

ID-TAG/90X34x7/06


Leseabstand [mm] bei Montage auf Metall

ANT410 / ANT411	- / -
ANT420 / ANT421	- / 15
ANT430 / ANT431	10 / 20
ANT515 / ANT516	15 / 15
ANT513	45

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

Accessories

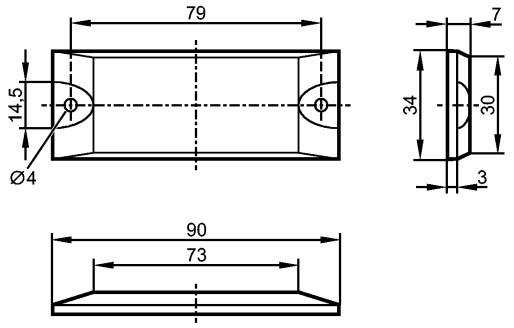

Product characteristics		
ID tag		
90 x 34 x 7 mm		
Application		
Application		Installation on metal and non-metal materials
Electrical data		
operating frequency [MHz]		13.56
standard		ISO 15693
Read/write cycles		for an unlimited period / 100000
Memory [Bit]		896
Number of the blocks		28
Block size [bytes]		4
Unique Identification Number (UID) [bytes]		8
Environment		
Ambient temperature [°C]		-25...85
Storage temperature [°C]		-40...85
Protection		IP 68
Tests / approvals		
Shock resistance	DIN IEC 68-2-27:	40 g (18 ms)
Vibration resistance	DIN IEC 68-2-6:	10 g (10...2000 Hz)
Mechanical data		
Housing materials		ABS
Weight [kg]		0.115
Remarks		
Remarks		food-grade test duration peak temperature: 1 x 100 h, storage temperature: 1 x 1000 h test condition shocks: 6 axes 2000 shocks each, vibration: 3 axes 2.5 h each In case of installation on metal, mount flat side on surface
Pack quantity [piece]		5
Other data		

read distance [mm]

ANT410 / ANT411	- / 7
ANT430 / ANT431	10 / 15
ANT513	35

E80343

ID-TAG/90X34x7/06


Leseabstand [mm] bei Montage auf Metall

ANT410 / ANT411	- / -
ANT420 / ANT421	- / 15
ANT430 / ANT431	10 / 20
ANT515 / ANT516	15 / 15
ANT513	45

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

Accessoires

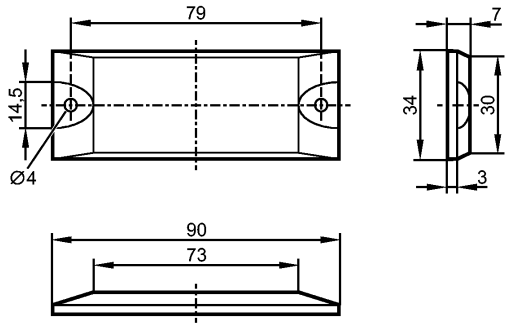

Caractéristiques du produit		
TAG		
90 x 34 x 7 mm		
Application		
Application		Montage sur métal ou matières non métalliques
Données électriques		
Fréquence de fonctionnement [MHz]		13,56
standard		ISO 15693
Cycles de lecture/écriture		non limités / 100000
Mémoire [Bit]		896
Nombre de blocs		28
Taille des blocs [bytes]		4
Unique Identification Number / UID [bytes]		8
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-25...85
Température de stockage [°C]		-40...85
Protection		IP 68
Tests / Homologations		
Tenue aux chocs	DIN CEI 68-2-27 :	40 g (18 ms)
Tenue aux vibrations	DIN CEI 68-2-6 :	10 g (10...2000 Hz)
Données mécaniques		
Matières boîtier		ABS
Poids [kg]		0,115
Remarques		
Remarques		compatible avec les produits alimentaires durée du test température de pointe : 1 x 100 h, température de stockage: 1 x 1000 h condition du test chocs : 6 axes 2000 chocs chacun, vibration : 3 axes 2,5 h chacun En cas de montage sur métal, monter la face plate sur la surface
Quantité [pièce]		5
Données supplémentaires		

portée de lecture [mm]

ANT410 / ANT411	- / 7
ANT430 / ANT431	10 / 15
ANT513	35

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

Leseabstand [mm] bei Montage auf Metall

ANT410 / ANT411	- / -
ANT420 / ANT421	- / 15
ANT430 / ANT431	10 / 20
ANT515 / ANT516	15 / 15
ANT513	45