
OT5008

Однолучевой световой барьер - излучатель

OTS-OOKG/US-100

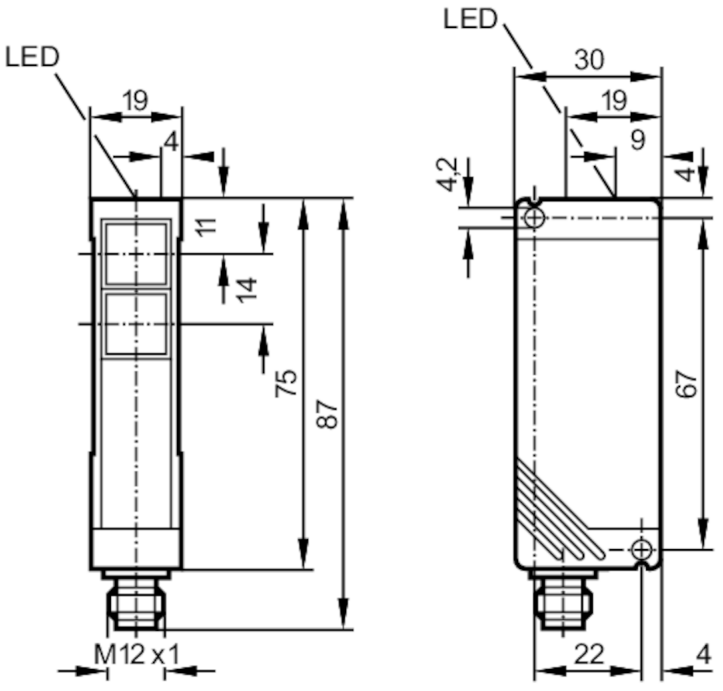

По одному светодиоду за нижней и верхней линзами

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...50 DC
Потребление тока	[mA]	20; ((24 V))
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 10
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	524
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65

OT5008

Однолучевой световой барьер - излучатель

OTS-OOKG/US-100

Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
		EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	1862	
Механические данные			
Вес	[g]	154.4	
Корпус		Прямоугольный	
материал		PBT (полибутилентерефталат)	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Угловой кронштейн: 1 x, E20461	
		отвертка	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Разъем: 1 x M12



Соединение

