
E12490

Соединительный кабель

VSTGN040ZDS00,5L04STGP080--S

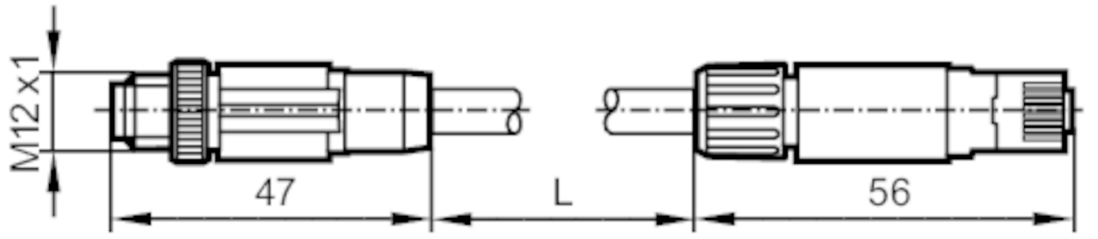

Приложение		
Исполнение		кабель Ethernet
Применение		Кроссоверный патчкорд; соединительный кабель
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67; IP 20; (вилка M12 / вилка RJ45)
Механические данные		
Вес	[g]	66.5
материал		TPU / PA
Материал накидной гайки		отливка из цинка / отливка из цинка
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 0.5 m, PVC (поливинилхлорид), зелёный, Ø 6.5 mm, экранированный; 2 x 2 x 0.38 mm²

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU / PA; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm

Разъем: 1 x RJ45, прямой; Литой корпус: TPU / PA; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm

E12490

Соединительный кабель

VSTGN040ZDS00,5L04STGP080--S



Соединение

