
E20750

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

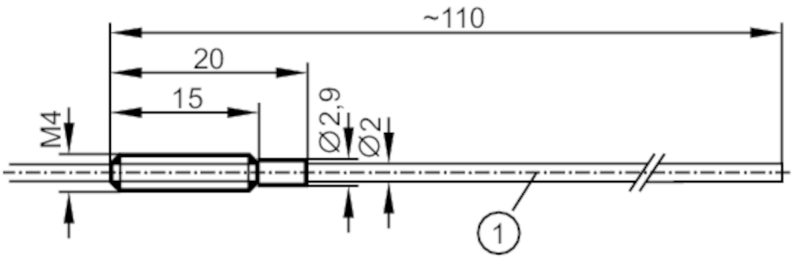

1 сгибаемый

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OB50; OBF; OO50
OB50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	200
OBF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	450
OO50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	800
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...70
Механические данные		
Вес	[g]	49.8
Исполнение чувствительной головки		сгибаемый
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	15
расположение оптических волокон		◉
диаметр сердцевины	[mm]	1
материал		Резьбовая втулка: латунь покрыт белой бронзой
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Материал оболочки волокна		PE

E20750

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M4/F1x1/2M

Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	Шестиугольные гайки: 4 x M4
	контровочная шайба с внутренними зубцами: 4
Принадлежности (необязательные)	Инструмент для резки оптоволокна, E20600

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.