
O7S200

Однолучевой световой барьер - излучатель

O7S-OOKG/0,20M/AS

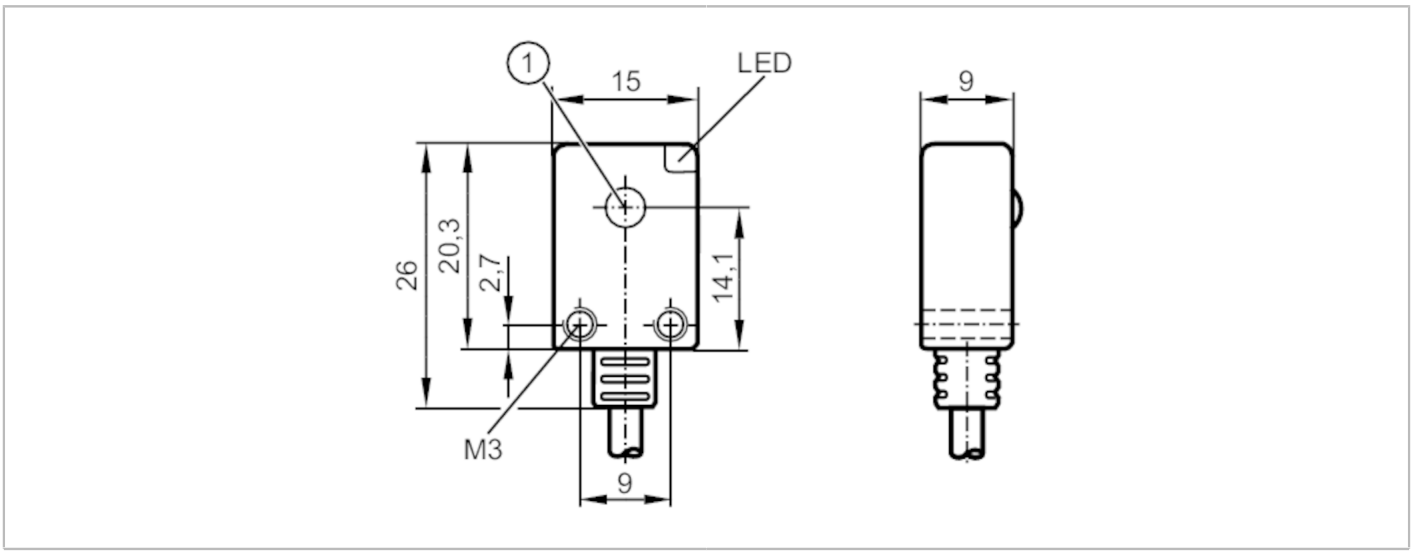

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	20; ((24 V))
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	633
Выходы		
Частота переключения DC	[Hz]	1000
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	0...1.5
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	90
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	1899

O7S200

Однолучевой световой барьер - излучатель

O7S-OOKG/0,20M/AS

Механические данные			
Вес	[g]	17.2	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	20.3 x 15 x 9	
материал		PA (полиамид)	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания			
Примечания		напряжение питания "класс питания 2" в соответствии с UL	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Кабель: 0.2 m, PUR; 3 x 0.14 mm²

Разъем: 1 x M8; Блокировка: защелка



Соединение

