
538342 SIEF-Q40S-NA-S-2L

Proximity sensor
Induktiver Näherungsschalter
Sensor inductivo
Capteur inductif

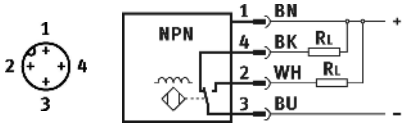

10...65 VDC
200 mA

Festo SE & Co.KG

Postfach
73726 Esslingen
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
++49 (0) 711/347-0

en **Warning,** Do not use as a safety device!
Electric voltage! Switch off voltage prior to working on electrics.

de **Warnung,** Nicht für den Einsatz als Sicherheitsbauteil!
Elektrische Spannung! Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung ausschalten.

es **Atención,** ¡No utilizar como sensor de protección!
¡ Tensión eléctrica! Desconectar la tensión antes de manipular el sistema eléctrico!

fr **Attention,** Ne convient pas pour une utilisation en tant que dispositif de sécurité! Tension électrique! Avant toute intervention sur le système électrique: mettre hors tension.

en/de/es/fr

Type/Typ/Tipo/Type	SIEF-Q40S-NA-S-2L
Part. Nr./Teile Nr./Tipo/Reference	538342
Diameter/Durchmesser/Diámetro/Diamètre	40x40
Nominal operating distance Sn/Bemessungsschaltabstand Distancia norminal de detección/Portée nominale Sn	35 mm
Mounting Einbauart Montaje Montage	Non Flush Nicht bündig No rasante Non noyable
Switching frecuency/Schaltfrequenz Frecuencia de conmutación/Fréquence de commutation	250 Hz
Ambient temperature/Umgebungstemperatur Temperatura ambiente/Température ambiante	-30...+80 °C
Degree of protection/Schutzart/Protección/Protection	IP 67
Housing material Gehäusewerkstoff Material del cuerpo Matériau du boîtier	PBT-GF30-FR2 clamp:Trogamid BX9724
Cable material/Kabelmaterial Material del cable/Matériau du câble	
Tightening torque/max. Anzugsdrehmoment Momento max. de ajuste/Couple de serrage max.	
Voltage drop/Spannungsfall Caida de Tensión/Chute de tension	< 1,8 V
Reproductibility/Reproduzierbarkeit Repetibilidad/Reproductibilité	0,70 mm

705092 0608a