
IG5865

Индуктивный датчик

IGB2012-AROG/UP/2LED/3M/PH

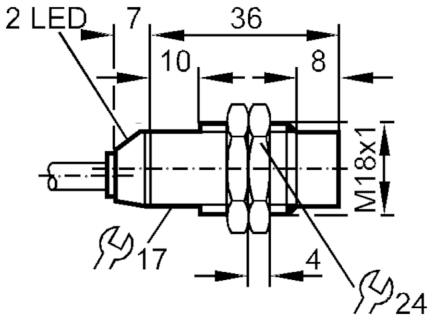

Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC	
Класс защиты		II	
Защита от переполюсовки		нет	
Выходы			
Функция выходного сигнала		NO	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	5	
Минимальная нагрузка по току	[mA]	5	
Макс. ток утечки	[mA]	1	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100	
Частота переключения DC	[Hz]	100	
Электрическое исполнение		PNP/NPN	
Защита от короткого замыкания		нет	
Защита от перегрузок по току		нет	
Диапазон контроля			
Диапазон срабатывания	[mm]	12	
Увеличенное расстояние срабатывания		да	
Точность/ погрешность			
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюминий: 0.5 / медь: 0.4	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
		EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	1547	

IG5865


Индуктивный датчик

IGB2012-AROG/UP/2LED/3M/PH

Механические данные		
Вес [g]	185.6	
Корпус	Резьбовой корпус	
Монтаж	незаподлицо	
Размеры [mm]	M18 x 1	
Обозначение резьбы	M18 x 1	
материал	латунь покрыт белой бронзой; PBT (полибутилентерефталат)	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, красный
	Состояние выхода	1 x светодиод, зелёный
Световая индикация, упрощающая процедуру установки	да	
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	крепежные гайки: 2	
Примечания		
Рекомендации	Артикул снят с производства	
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		

Кабель: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0.5 mm²

Соединение

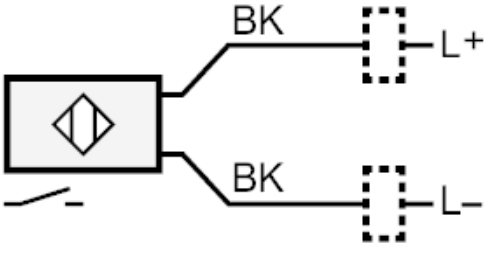

Цвета жил :

BK = черный