ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

И12 - NO - АС - ПГ

(Текаформ)

Габаритный чертеж


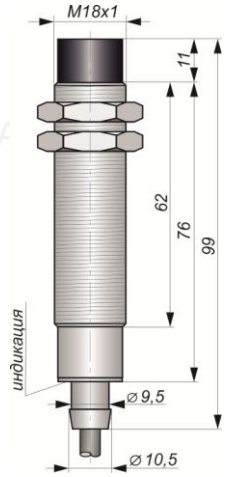


Схема подключения

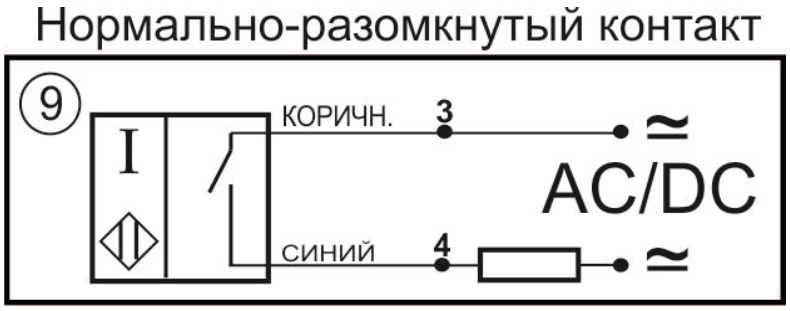

Технические характеристики И12 - NO - АС - ПГ

Типоразмер, мм	M18x1
Способ установки в металл	Выносной
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	8
Эффективное расстояние переключения, Sr, мм, ≥0.9Sn	7,2
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, 0≤Sa≤0.81Sn	6,48
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	20-250[AC] 30-250[DC]
Падение напряжения на датчике, В	< 6
Ток нагрузки, мА	30...500
Остаточный ток (ток утечки), не более, мА	2,5
Максимальная частота переключения, Гц	300
Наличие комплексной защиты	Есть
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения	Кабель со штуцером
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 68
Температура окружающей среды, °С	-25…+75
Материал корпуса	Текаформ
Масса, г, не более	130

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

08.08.2016

Согласовано:_____ Дата:_____ Подпись:_____ .