
E12295

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH080VAS0005E08

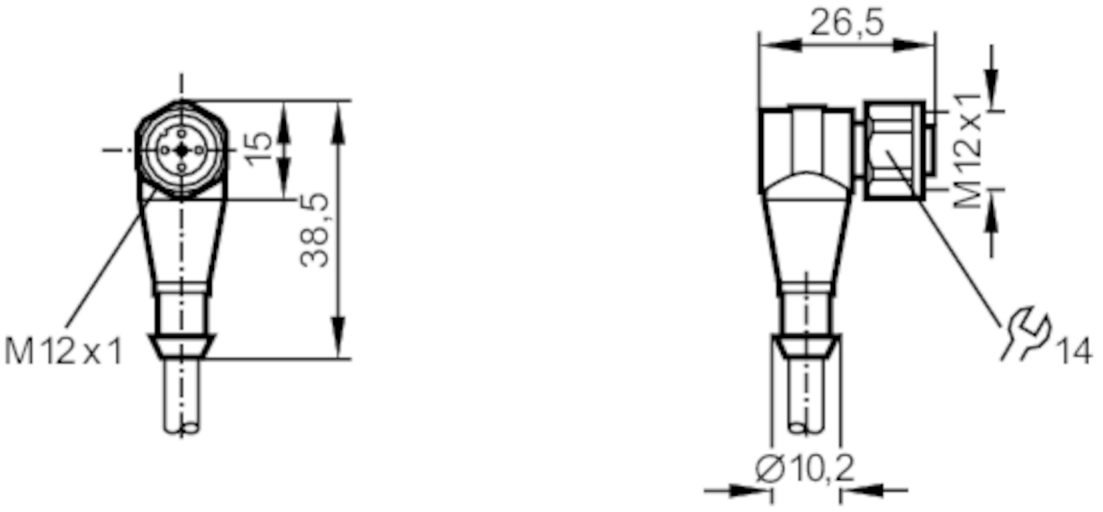

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Степень защиты		IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	335.8
Размеры	[mm]	26.5 x 15 x 38.5
материал		PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания		
Рекомендации		Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 6.6 mm; 8 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm


E12295

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH080VAS0005E08



Соединение

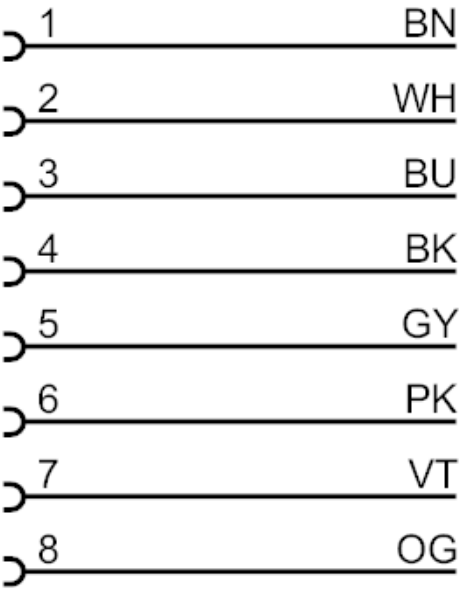

Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
PK =	розовый
OG =	оранжевый
VT =	фиолетовый
WH =	белый