

E33229

Присоединительный фитинг Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

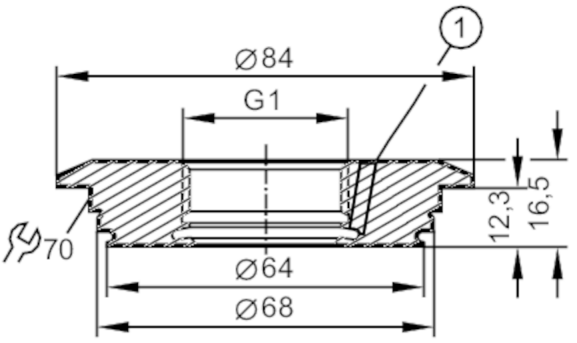

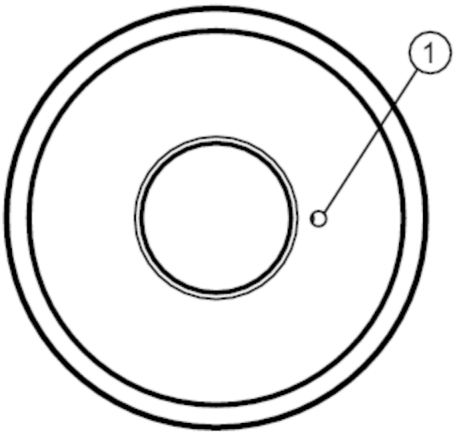

1 Защита от утечки

3A EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Приложение		
Исполнение		с защитой от утечки
Предел прочности по давлению	[bar]	25
Механические данные		
Вес	[g]	463.2
материал		нерж. сталь (1.4435 / 316L)
Соединение датчика		G 1 внешняя резьба Aseptoflex Vario
Подключение к процессу		Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), D = 68
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0.4 / 4
Уплотнение		Прокладка
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866		H4
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		O-кольца: 1 x 24 x 2 (EPDM), Соответствует стандарту FDA
Принадлежности (необязательные)		O-кольцо: 1 x 24 x 2 (FKM), Соответствует стандарту FDA, E30123
		уплотнительное кольцо: 1 x PEEK, Соответствует стандарту FDA, E30124

E33229

Присоединительный фитинг Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.