
OA3507

Рефлекторный датчик

OAP-FKOA/LS500L

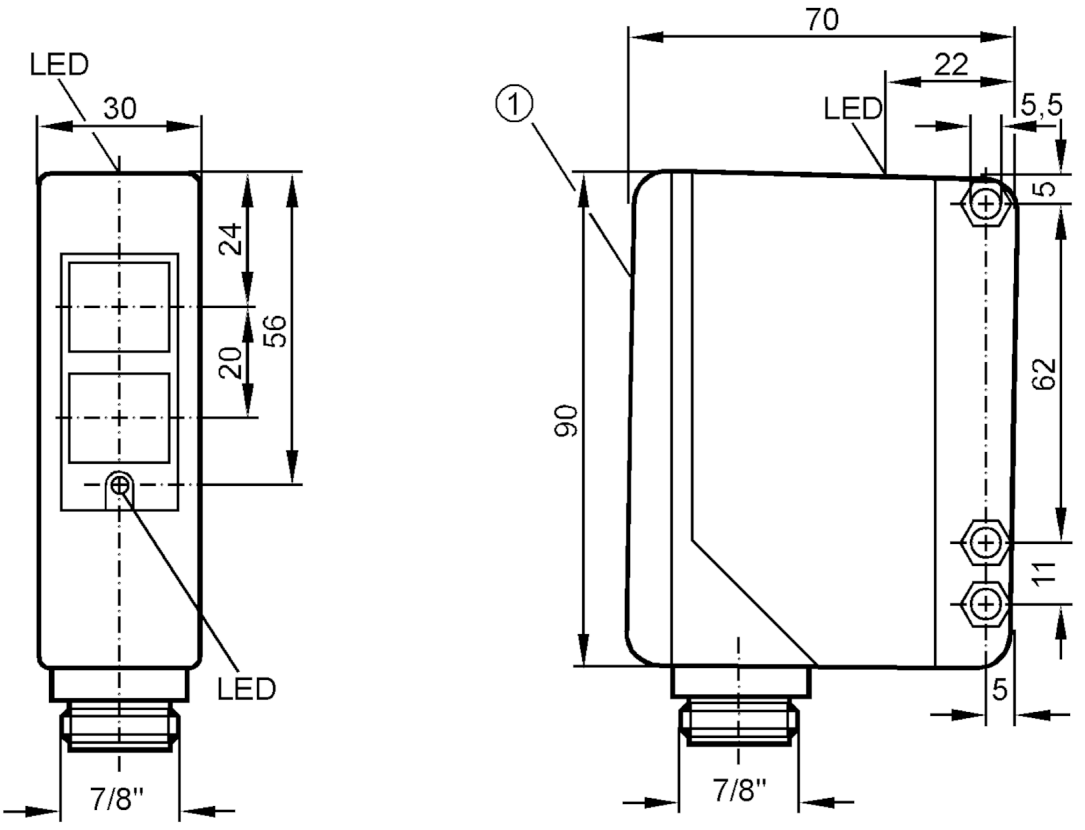

1 переключатель выбора и потенциометр под крышкой

Приложение		
Функциональный принцип		Рефлекторный датчик
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	20...250 AC/DC
Макс. потребляемая мощность	[VA]	3.5
Класс защиты		II
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Нагрузка на контакты		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Частота переключения AC	[Hz]	10
Частота переключения DC	[Hz]	10
Электрическое исполнение		реле
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет

OA3507

Рефлекторный датчик

OAP-FKOA/LS500L

Диапазон контроля		
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем	[m]	8; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Настраиваемый диапазон		да
Доступен поляризационный фильтр		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65
Механические данные		
Вес	[g]	362.874
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	90 x 30 x 70
материал		PBT (полибутилентерефталат)
Материал линз		PMMA
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		Состояние выхода: 1 x светодиод, жёлтый режим работы: 1 x светодиод, зелёный Функция: 1 x светодиод, красный
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Угловой кронштейн отвертка
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x 7/8"



OA3507

Рефлекторный датчик

OAP-FKOA/LS500L

Соединение

