
OA3505

Рефлекторный датчик

OAR-FKOA/LS500L

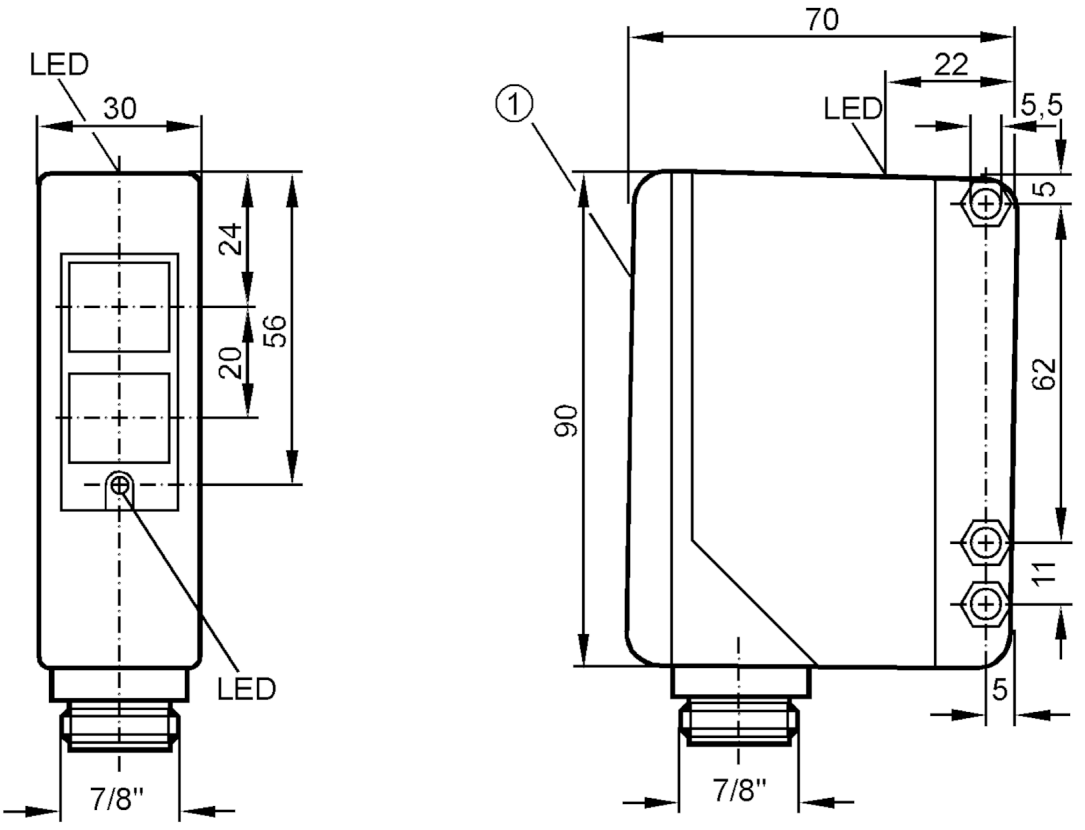

1 переключатель выбора и потенциометр под крышкой

Приложение		
Функциональный принцип		Рефлекторный датчик
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	20...250 AC/DC
Макс. потребляемая мощность	[VA]	3.5
Класс защиты		II
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Нагрузка на контакты		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Частота переключения AC	[Hz]	10
Частота переключения DC	[Hz]	10
Электрическое исполнение		реле
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет

OA3505

Рефлекторный датчик

OAR-FKOA/LS500L

Диапазон контроля			
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем	[m]	10; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)	
Настраиваемый диапазон		да	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Степень защиты		IP 65	
Механические данные			
Вес	[g]	326.586	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	90 x 30 x 70	
материал		PBT (полибутилентерефталат)	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный
		Функция	1 x светодиод, красный
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Угловой кронштейн	
		отвертка	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Разъем: 1 x 7/8"



OA3505

Рефлекторный датчик

OAR-FKOA/LS500L

Соединение

