
AC1366

Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК

ControllerE M4 2Mstr DPV1

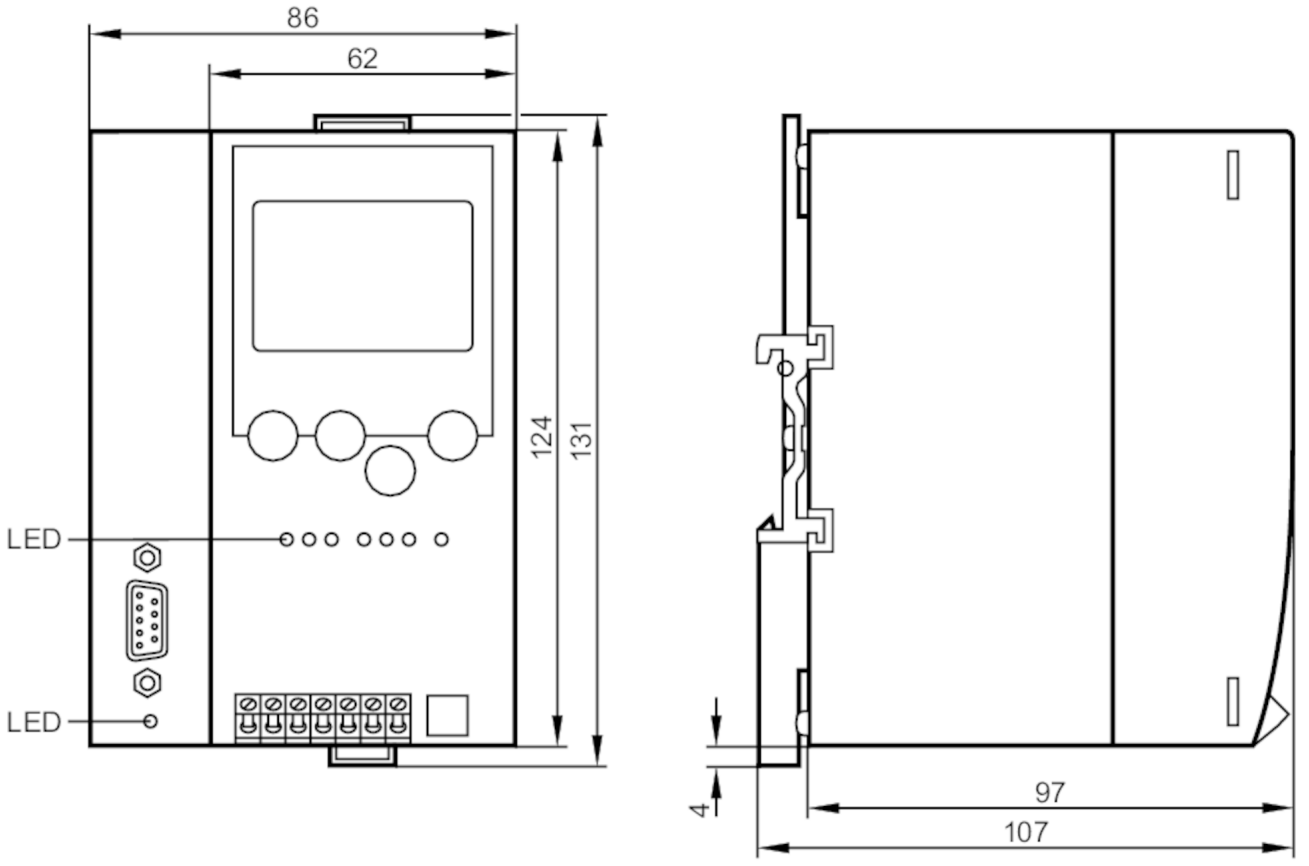

1 Дисплей

Приложение		
Применение		децентрализованный контроллер; Шлюз PROFIBUS DP
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Сопротивление изоляции	[V]	500
Потребление тока	[mA]	< 500
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	10
Макс. потребляемая мощность	[VA]	10
Количество AS-i мастеров		2
Разделение потенциалов		да
интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		RS232; PROFIBUS

AC1366

Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК

ControllerE M4 2Mstr DPV1

PROFIBUS		
Стандарт передачи		EN50170
Скорость передачи		12 MBaud
протокол		Profibus DP
Usage type		Передача данных
Дополнение		функция диагностики
RS232		
Количество интерфейсов R232		1
Скорость передачи		9600...115200 Baud
Метод подключения		RJ11
Usage type		программирование
Дополнение		электрически изолированные
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...60
Температура хранения	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 20
AS-i классификация		
AS-i версия		2.1 + 3.0
AS-i профиль		M4
AS-i сертификат в стадии подготовки		да
Механические данные		
Вес	[g]	561.5
Корпус		корпус для установки на DIN рейку
материал		алюминий; стальной лист оцинкованный
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	3 x LED, красный
		3 x LED, зелёный
		3 x LED, жёлтый
		Графический ЖК-дисплей
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

AC1366

Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК

ControllerE M4 2Mstr DPV1

электрическое подключение

Соединение

