
EVC503

Y-соединительный кабель

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

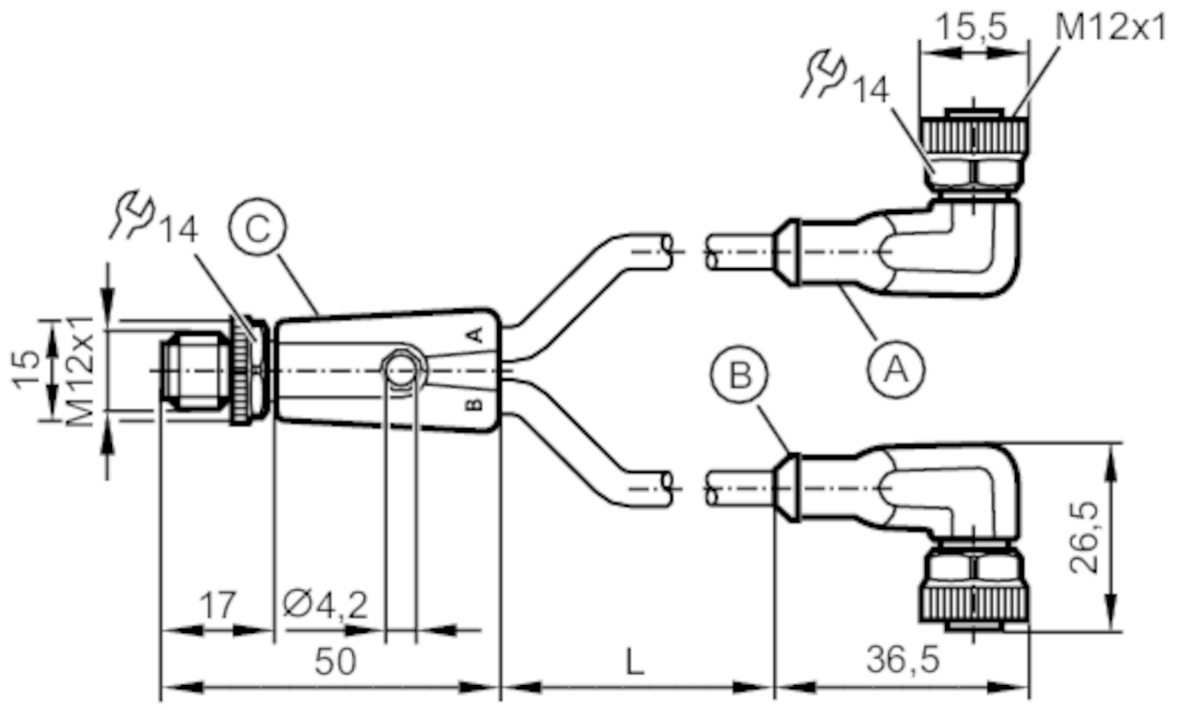

A - C: входной кабель серый

B - C: кабель octavis черный

Приложение			
без силикона			да
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]		10...30 DC
Класс защиты			II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]		3
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]		-25...90
Степень защиты			IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные			
Вес	[g]		62.8
материал			Соединительный кабель с разъемом: TPU оранжевый; Соединительный кабель с разъемом: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки			латунь / латунь
Количество портов распределительной коробки			2
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 2 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи			да

EVC503

Y-соединительный кабель

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS


Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 0.25 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый/черный, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


электрическое подключение - Разъём

Разъем: 2 x M12; Литой корпус: черный; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



электрическое подключение - разъем

Разъем: 2 x M12; Литой корпус: черный; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



EVC503

Y-соединительный кабель

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Соединение

