
AC1236

AS-i блок питания

PSU-1AC/ASI-2,8A

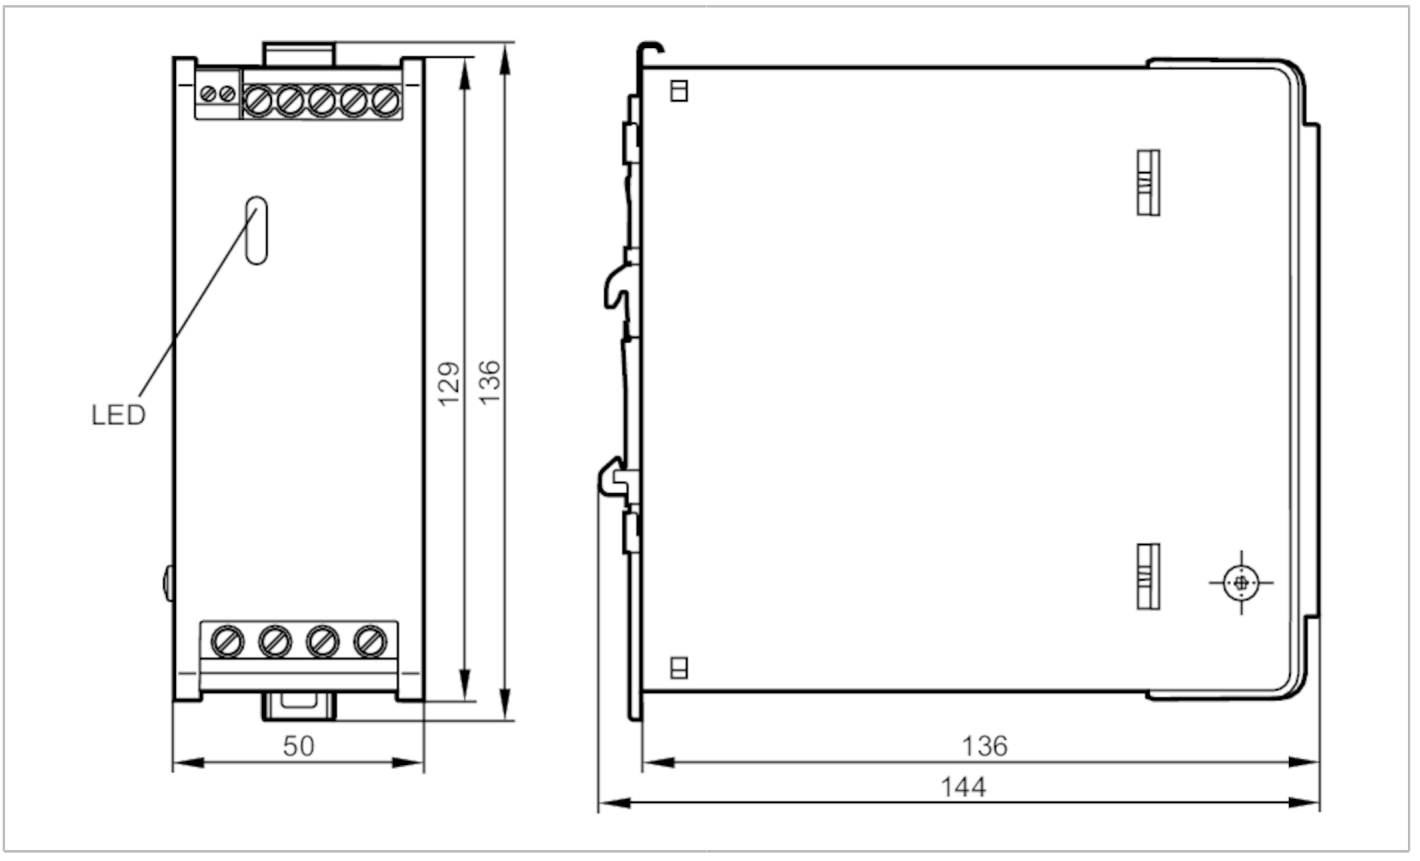

Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	10
Номинальная частота AC	[Hz]	47...63
Входное напряжение AC	[V]	100...240
Класс защиты		I
Защита от перенапряжения		да; (< 34)
Макс. время задержки при включении	[ms]	150
Выходное напряжение AS-i	[V]	29.5...31.6
Number of output circuits		1
Выходной ток AS-i	[A]	2.8
Макс. остаточная пульсация	[mV]	50
Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)	[%]	88
Защита внешнего входа		10 A; B
Предохранитель	[A]	10; (внешний, Характеристика B)
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров	[W/K]	3% / K (>+60°C)
Время работы при отключении питания	[ms]	330

AC1236

AS-i блок питания

PSU-1AC/ASI-2,8A

(номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)			
Выходы			
Защита от короткого замыкания		да	
Защита от перегрузок по току		да	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	0...70	
Степень защиты		IP 20	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
MTTF	[годы]	173	
AS-i классификация			
AS-i сертификат		89502	
Механические данные			
Вес	[g]	1005	
Способ монтажа		рейка; (TH35 (EN 60715); свободное пространство для охлаждения за счёт естественной конвекции 20 mm)	
Размеры	[mm]	136 x 50 x 144	
материал		AlMg3; стальной лист оцинкованный; PC	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		питание шины AS-i	светодиод, зелёный
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

AC1236


AS-i блок питания

PSU-1AC/ASI-2,8A

электрическое подключение

винтовые клеммы:

Соединение

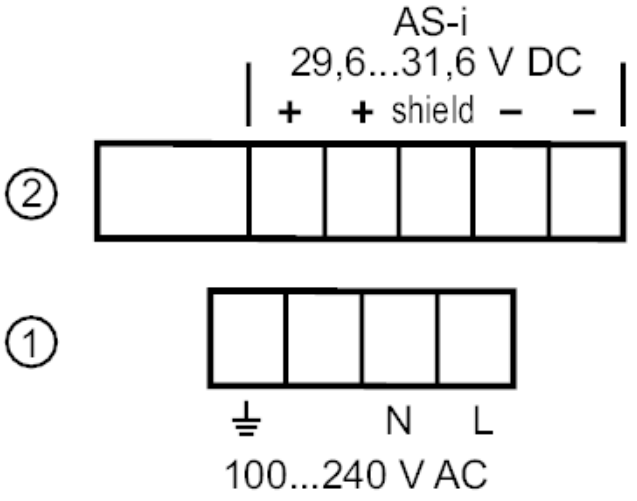

1: первичный

2: вторичный