
E33031

Присоединительный адаптер для фитинга SMS

ADAPT IFM-SMS DN40 (1.5)

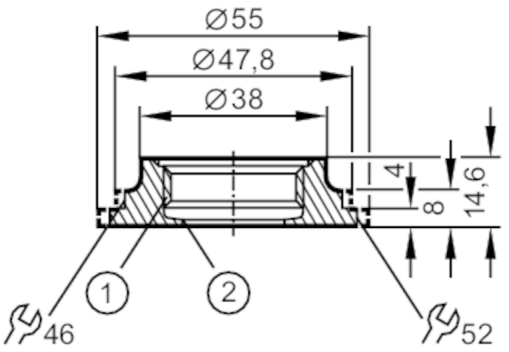

1 Резьба ASEPTOFLEX
2 Кромка уплотнения Aseptoflex

EC 1935/2004 FDA

Приложение		
Предел прочности по давлению	[bar]	40
Механические данные		
Вес	[g]	161.8
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Соединение датчика		Aseptoflex
Подключение к процессу		трубной фитинг SMS DN40 (1,5")
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0.4 / 4
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866		H4
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.