
AC1376

Шлюз AS-интерфейс PROFIBUS DP

AS-i DP Gateway M4 2MSTR

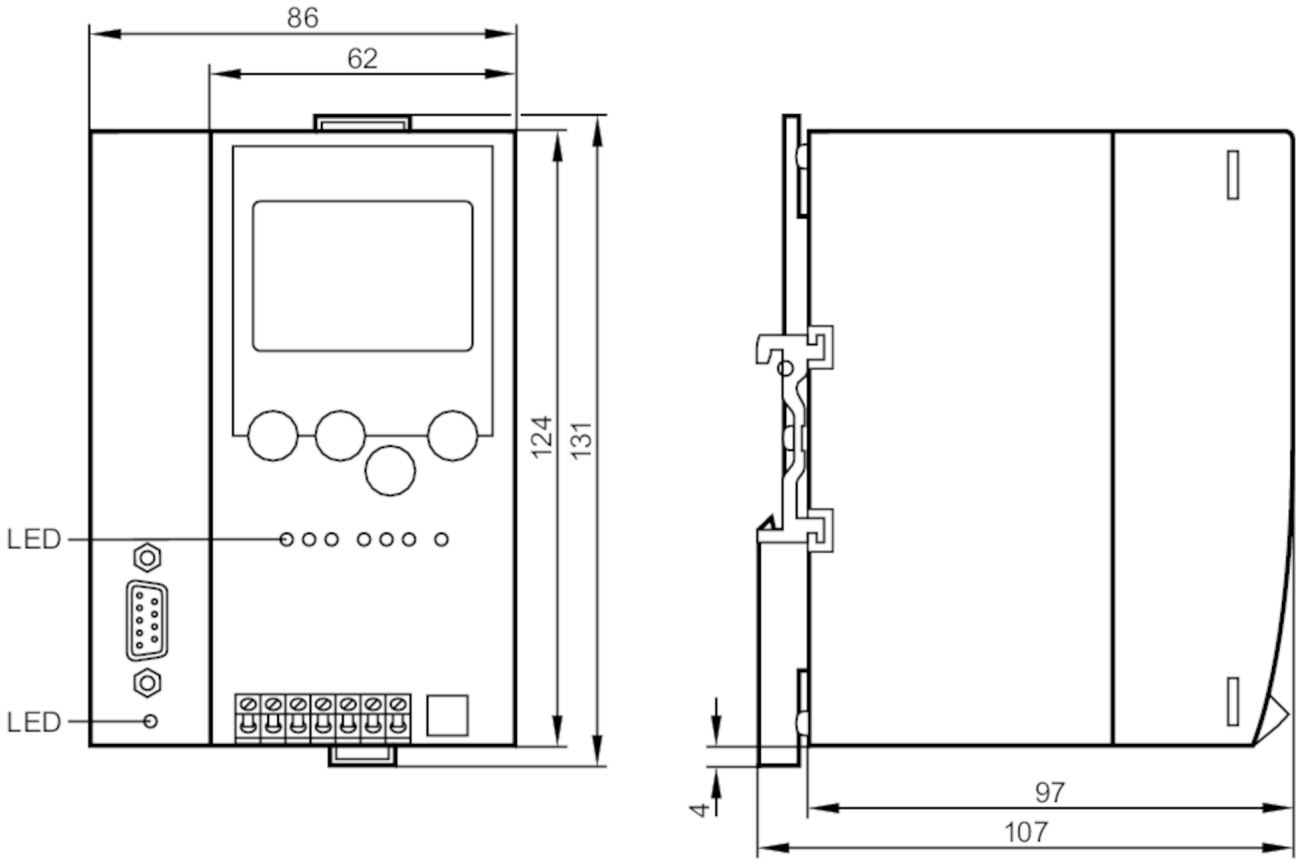

1 Дисплей

Приложение		
Применение		Шлюз PROFIBUS DP
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Сопротивление изоляции	[V]	500
Потребление тока	[mA]	< 400
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	10
Макс. потребляемая мощность	[VA]	10
Количество AS-i мастеров		2
Разделение потенциалов		да
интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		PROFIBUS

AC1376

Шлюз AS-интерфейс PROFIBUS DP

AS-i DP Gateway M4 2MSTR

PROFIBUS		
Стандарт передачи		EN50170
Скорость передачи		12 MBaud
протокол		Profibus DP
Usage type		Передача данных
Дополнение		функция диагностики
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...60
Температура хранения	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 20
AS-i классификация		
AS-i версия		2.1 + 3.0
AS-i профиль		M4
AS-i сертификат в стадии подготовки		да
Механические данные		
Вес	[g]	563
Корпус		корпус для установки на DIN рейку
материал		алюминий; стальной лист оцинкованный
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		режим работы: 3 x LED, красный
		3 x LED, зелёный
		2 x LED, жёлтый
		Графический ЖК-дисплей
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Соединение		

